


Uponor HypAir alsuoklis 70-110

1134571

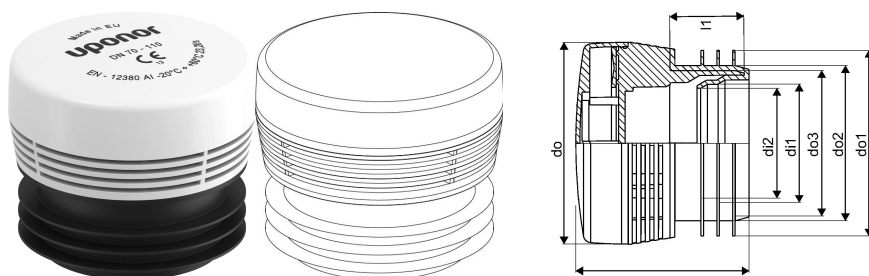

Apie Uponor HypAir alsuoklis

Techninė specifikacija

Uponor HypAir vakuuminiai vožtuvai leidžia orui patekti į nuotekų sistemą, kai vamzdynų sistemoje atsiranda neigiamas slėgis. Uponor HypAir vožtuvus uždaro gravitacija ir užsandarina ventiliacijos angą esant nuliniam arba teigiamam slėgiui nuotekų sistemoje.

Panaudojimas


Buitinių nuotekų sistemos vėdinimas pagal statybos reglamentą.

Serifikatai

Sertifikuota: Class A1 acc EN 12380, TÜV.

Uponor HypAir alsuoklis 70-110

1134571

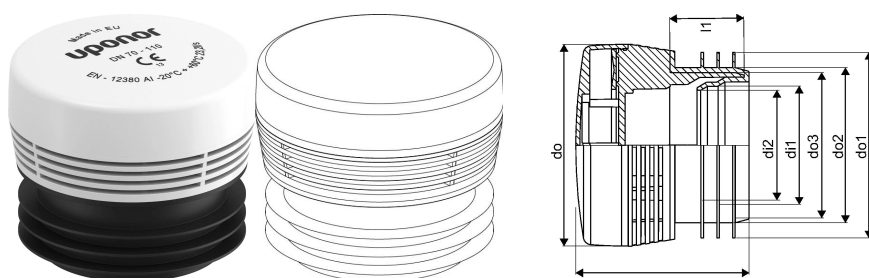

Measurements

Vidinis_skersmuo_di1	75
Vidinis_skersmuo_di2	70
LENGTH_L	108
Ilgis (l1)	46
Išorinis skersmuo_do	125
Išorinis skersmuo_do1	110
Išorinis skersmuo_do2	100
Išorinis skersmuo_do3	90

Product code

Item no EAN	6414900481052
Item no GF	35001134571
Item no GTIN	06414900481052
Item no LVI	4162840
Item no NRF	2217991
Item no RSK	3350919
Item no VVS	173941110

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	108
Prekės vieneto ilgis	125
Prekės vieneto svoris	0,35
Prekės vieneto plotis	125
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900481083
Pakuotė GTIN PL2	06414900481373
Pakuotė GTIN PL4	06414900481397
Pakuotės aukštis PL1	109

Pakuotės aukštis PL2	345
Pakuotės aukštis PL4	1960
Pakuotės ilgis PL1	125
Pakuotės ilgis PL2	385
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	27
Pakuotės kiekis PL4	810
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001703125
Pakuotės tūris PL2	0,051137625
Pakuotės tūris PL4	1,8816
Pakuotės svoris PL1	0,4
Pakuotės svoris PL2	11,34
Pakuotės svoris PL4	360
Pakuotės plotis PL1	125
Pakuotės plotis PL2	385
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt