


Uponor Vario C kolektorius FM 4x3/4 Euro

1135369

- Su srautų matuokliais balansavimui ir uždarymui
- Grįžtamasis su srautų vožtuvais ir dangteliais
- Be pirminės jungties

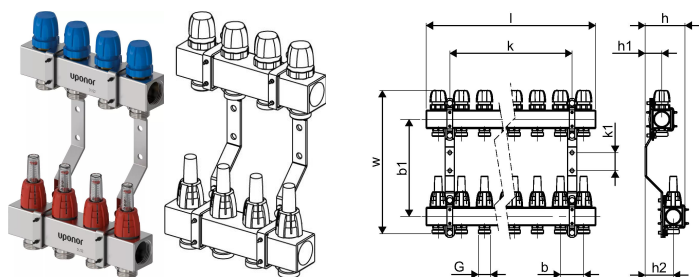

Apie Uponor Vario C kolektorius FM

Techninė specifikacija


- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Su integruotais vožtuvais
- Komplekte su laisva veržle iš abiejų kolektoriaus pusių
- Su srauto matuokliais paprastesniam balansavimui
- Komplekte nuorinimo vožtumas, bei sistemos užpildymo vožtuvas
- G3/4 Eurocon jungtis
- Atstumas tarp žiedų pajungimų 50 mm
- Atstumas tarp kolektorių vamzdžių 210mm

Panaudojimas

- Grindiniam šildymui ir vėsinimui
- Suderinama su pavaromis 1013006 230V FT ir 1013008 24V FT
- Maksimalus slėgis: 6 bar 60°C temperatūroje

Uponor Vario C kolektorius FM 4x3/4 Euro

1135369

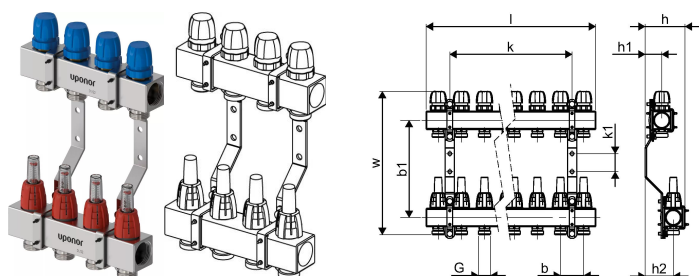

Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas

vnt.

Ilgis (l)	202 mm
Ilgis (l1)	26 mm
Z-measurement k	100 mm
Z-measurement b	50 mm
Z-measurement b1	210 mm
Z-measurement h	86 mm
Z-measurement h1	36 mm
Z-measurement h2	61 mm
Z-measurement k1	39 mm
Z-measurement w	309 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	96

Documenti technici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt