
Scheda tecnica



GF Uponor Teck dvigubas 90

1135514

- Skirta ne didesnio kaip 30 mm skersmens vamzdžių tvirtinimui prie žemės
- Pagaminta iš polipropileno
- Spalva: mėlyna
- 10 mm gręžimo skylei

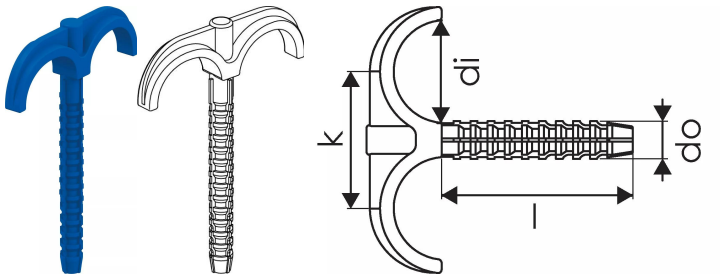

Apie GF Uponor Teck dvigubas kaištinis kabliukas

Techninė specifikacija


- Gofruota, pagaminta iš didelio tankio polietileno (HDPE)
- F degumo klasė, atitinkanti EN 13501-1
- Tiekiama ritėmis

Panaudojimas

- Pritaikyta naudoti sistemose „vamzdžiai vamzdžiuose“ (PIP), siekiant sumažinti vandens žalos riziką ir kad būtų galima pakeisti lankstų terpės vamzdelį

GF Uponor Teck dvigubas 90

1135514

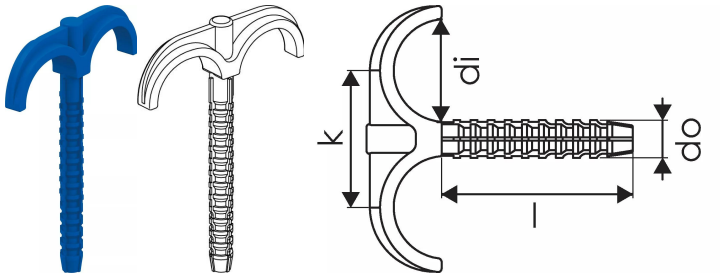

Measurements

Vidinis_skersmuo_di	30
LENGTH_L	81
Išorinis skersmuo_do	10,3
Z Matavimas k	36

Product code

Item no EAN	6414900368278
Item no GTIN	06414900368278
Item no LVI	2022227
Item no NRF	5110333
Item no VVS	087253129

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	13
Prekės vieneto ilgis	97
Prekės vieneto svoris	0,011
Prekės vieneto plotis	75
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900423465
Pakuotė GTIN PL3	06414900423618
Pakuotė GTIN PL4	06414900325783
Pakuotės aukštis PL1	166
Pakuotės aukštis PL3	360
Pakuotės aukštis PL4	1819
Pakuotės ilgis PL1	320
Pakuotės ilgis PL3	485

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	200
Pakuotės kiekis PL3	800
Pakuotės kiekis PL4	16000
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0122176
Pakuotės tūris PL3	0,058491
Pakuotės tūris PL4	1,74624
Pakuotės svoris PL1	2,3
Pakuotės svoris PL3	9,75
Pakuotės svoris PL4	220
Pakuotės plotis PL1	230
Pakuotės plotis PL3	335
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+