
Scheda tecnica



GF Uponor Aqua Ambient horizontalus trapas FI 50

1136447

- Prijungimas prie DN 50 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: 0,8 l/s
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas

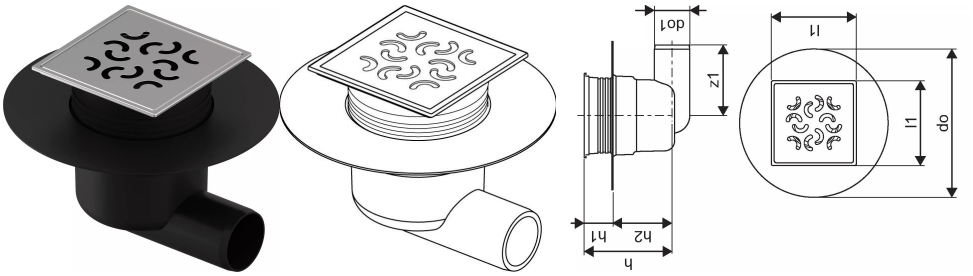

Apie GF Uponor Aqua Ambient horizontalus trapas

Techninė specifikacija

- Modernus ir stilingas dizainas, įvairūs dydžiai: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Plati sandarinimo apykaklė (30 mm), užtikrinanti sandarų sujungimą su grindų konstrukcija
- Reguliuojamas aukštis ir tvirtinamos kojelės, kad būtų galima integruoti į bet kokią grindų konstrukciją
- Lengvas montavimas dėl gaminio išbaigtumo ir suderinamumo su nuotekų įrengimo sistema (nuotekų vamzdžių matmenys)
- 360° reguliuojamas sifonas

Panaudojimas


- Būsto nuotekų valymo sistemos

Serifikatai

- Techninis įvertinimas pagal EN 1253

GF Uponor Aqua Ambient horizontalus trapas FI 50

1136447

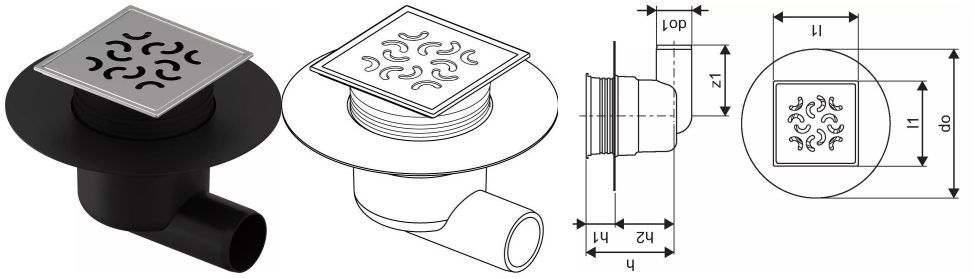

Product code

Item no EAN	6414900483452
Item no GF	35001136447
Item no GTIN	06414900483452

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	137.5
Prekės vieneto ilgis	210
Prekės vieneto svoris	0,35
Prekės vieneto plotis	210
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	120
Išorinis skersmuo_do	210
Išorinis skersmuo_do1	50
Z Matavimas h	124,3
Z Matavimas h1	40,9
Z Matavimas h2	83,4
z1	100

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900369084
Pakuotė GTIN PL4	06414900370011
Pakuotės aukštis PL1	155
Pakuotės aukštis PL4	1940
Pakuotės ilgis PL1	230
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL4	180
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,007843
Pakuotės tūris PL4	1,8624
Pakuotės svoris PL1	0,62
Pakuotės svoris PL4	121,6
Pakuotės plotis PL1	220
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+