


Uponor Vario S kolektorius FM 13xG3/4 Euro - G1

1140844

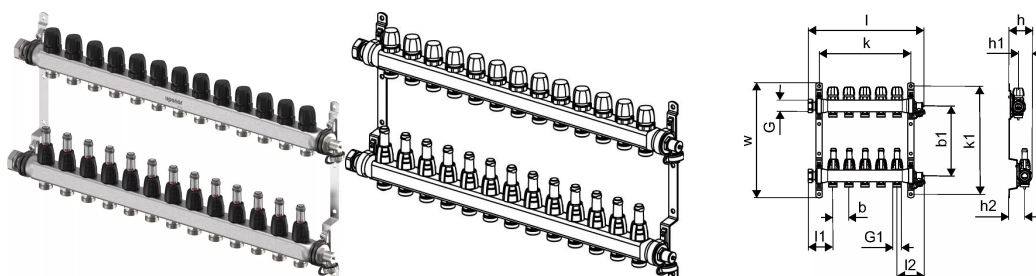

Apie Uponor Vario S kolektorius FM

Techninė specifikacija


- Pagaminta iš nerūdijančio plieno
- Su integruotais vožtuvais
- jungimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu, tiekimo su balansiniu vožtuvu arba srauto matuokliu balansavimui ir uždarymui
- Grįžtamas su valdymo / uždarymo vožtuvais ir dangteliais
- Integruotos nuorinimo, užpildymo bei išleidimo taškai tiekimo ir grąžinimo kolektoriuose
- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu
- atstumas tarp atšakų 50 mm
- atstumas tarp kolektorių 225 mm

Panaudojimas

- Grindiniam šildymui ir vėsinimui, suderinti pavaroms
- Nr. 1013008 (24V ir Nr. 1013006 (230V)
- Nr. 1087778 (24V) Nr. 1087763 (230 V)
- Maks. slėgis: 6 bar. / 60 °C

Uponor Vario S kolektorius FM 13xG3/4 Euro - G1

1140844

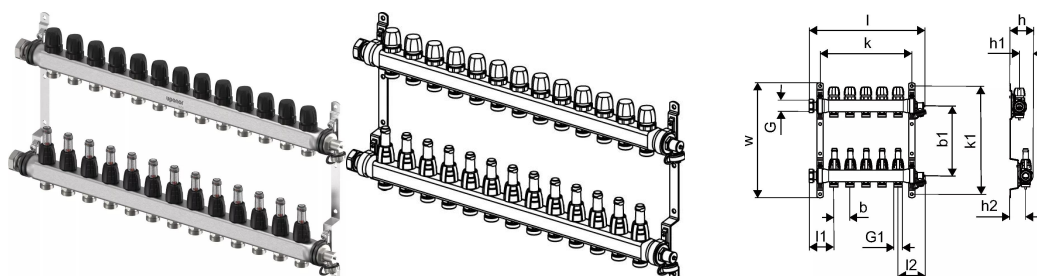

Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas

vnt.

Ilgis (l)	764 mm
Ilgis (l1)	77 mm
Ilgis (l2)	87 mm
Z-measurement k	685 mm
Z-measurement b	50 mm
Z-measurement b1	217 mm
Z-measurement h	73 mm
Z-measurement h1	30 mm
Z-measurement h2	50 mm
Z-measurement k1	336 mm
Z-measurement w	357 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	36

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt