


Uponor Siccus 16 plokštė EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

- Visas paviršius padengtas aliuminio šilumos perdavimo sluoksniu
- Su integruotais vamzdžių grioveliais c-c 150 mm
- EPS slėgis spaudžiant: 400 kPa

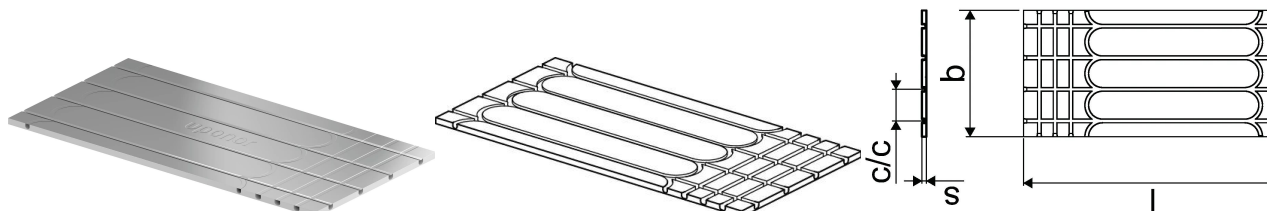

Apie Uponor Siccus 16 plokštė EPS DEO

Techninė specifikacija

- Siccus 16 grindų šildymo sistema, sudaryta iš EPS (be HBCD) plokščių pagal EN 13163 su aliuminio folija.
- EN 13501-1 atsparumo ugniai klasė: E klasė.
- Taikymo tipas pagal DIN 4108-10: DEO.
- Eksploatacinė apkrova pagal EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m².
- Montavimui su vamzdžiais c-c 150 mm.
- Vamzdžiams dim 16 mm.

Panaudojimas


- grindinis šildymas ir vėsinimas
- sauso montavimo tipo sistema

Serifikatai

- Sertifikuota pagal DIN

Uponor Siccus 16 plokštė EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

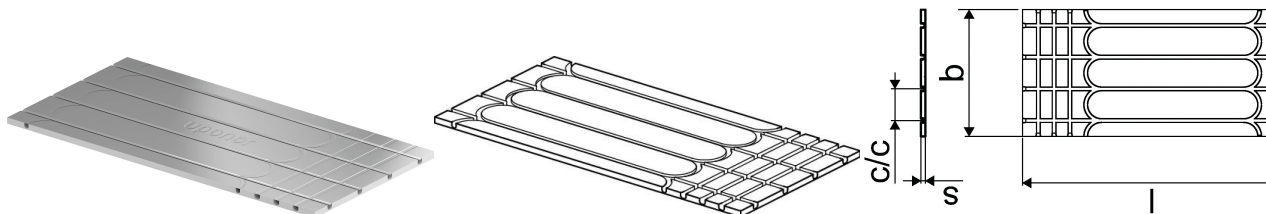**Status**

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900503709

Item no GTIN 06414900503709

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 20

Prekės vieneto ilgis 1200

Prekės vieneto svoris 1,1524

Prekės vieneto plotis 600

Item_UOM m²**Measurements**

LENGTH_L 1200

Z Matavimas b 600

Z MATAVIMAS S 20

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414900389457

Pakuotė GTIN PL4 06414900389464

Pakuotės aukštis PL1 627

Pakuotės aukštis PL4 1250

Pakuotės ilgis PL1 1221

Pakuotės ilgis PL4 1254

Pakuotės kiekis PL1 7.2

Pakuotės kiekis PL4 72

Pakuotės tipas PL1 Base_Box

Pakuotės tipas PL4 Pallet

Pakuotės tūris PL1 0,169955874

Pakuotės tūris PL4 1,9139175

Pakuotės svoris PL1	9,29728
Pakuotės svoris PL4	117,9728
Pakuotės plotis PL1	222
Pakuotės plotis PL4	1221

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it