


Uponor Siccus krašto atrama 16 1000x45x19mm

1143476

- Privaloma krašto atrama montuojant keraminėmis plytelėmis ir natūraliu akmeniu paklotose grindyse
- Krašto atrama ant šoninių sienų ir praėjimuose

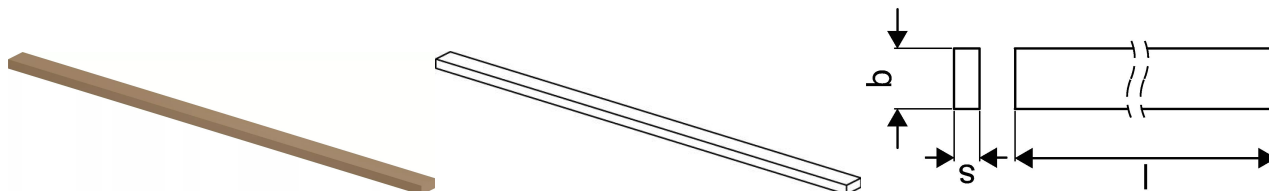

Apie Uponor Siccus krašto atrama 16

Techninė specifikacija

- Siccus 16 grindų šildymo sistema, sudaryta iš EPS (be HBCD) plokščių pagal EN 13163 su aliuminio folija.
- EN 13501-1 atsparumo ugniai klasė: E klasė.
- Taikymo tipas pagal DIN 4108-10: DEO.
- Eksploatacinė apkrova pagal EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m².
- Montavimui su vamzdžiais c-c 150 mm.
- Vamzdžiams dim 16 mm.

Panaudojimas


- grindinis šildymas ir vėsinimas
- sauso montavimo tipo sistema

Serifikatai

- Sertifikuota pagal DIN

Uponor Siccus krašto atrama 16 1000x45x19mm

1143476

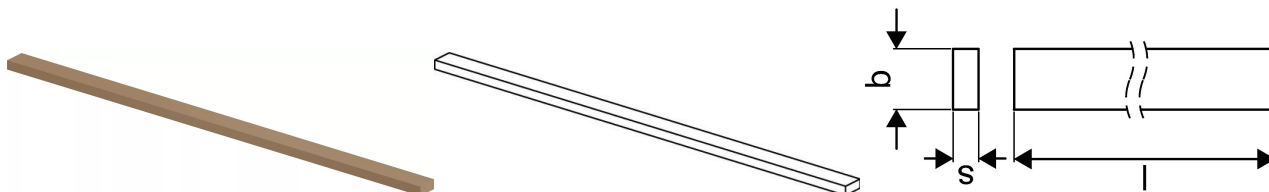

Product code

Item no EAN	6414900503723
Item no GTIN	06414900503723
Item no LVI	2022335
Item no RSK	3001010

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	19
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,65
Prekės vieneto plotis	45
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	1000
Z Matavimas b	45
Z MATAVIMAS S	19

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900389655
Pakuotė GTIN PL4	06414900507929
Pakuotės aukštis PL1	120
Pakuotės aukštis PL4	1070
Pakuotės ilgis PL1	1010
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL4	720
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,012726
Pakuotės tūris PL4	1,284

Pakuotės svoris PL1	6,6
Pakuotės svoris PL4	500,2
Pakuotės plotis PL1	105
Pakuotės plotis PL4	1000

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt