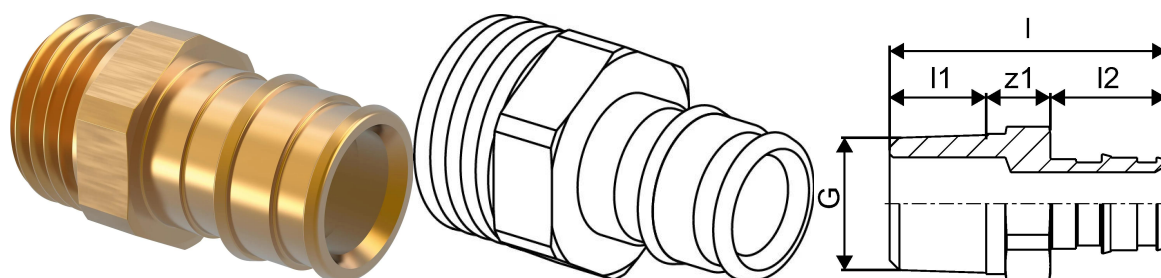


Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL 20-G1/2"MT

1145643

**Apie Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL****Techninė specifikacija**


- Prijungiamosios dėžutės su alkūnėmis, užtikrinančios vandeniui atsparų sujungimą su „Uponor PE-Xa“ vamzdžiais ir „Uponor“ vamzdynais
- Nelaidumas vandeniui pagal NT VVS 129
- Metaliniai tvirtinimo elementai pagaminti iš aukštos kokybės DR žalvario
- Plastikinės tvirtinimo detalės pagamintos iš polifenilsulfono
- PPM kolektoriai su sriegiais ir jungiamaisiais elementais
- Priedami Q&E žiedai

Panaudojimas

- Vandeniui nelaidi sistema, apsauganti nuo žalos įvykus nuotėkiui
- Visų tipų sistemoms, kuriose reikalingas vandeniui nelaidus sujungimas tarp vamzdžio ir vamzdyno

Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL 20-G1/2"MT

1145643

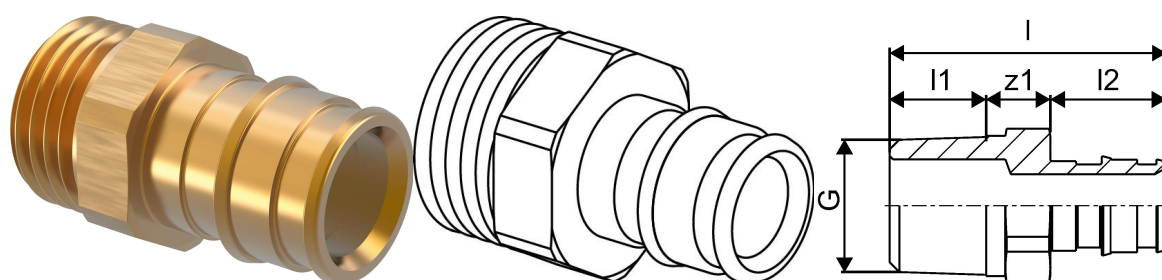

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt