


GF Silenta 3A alkūnė 15deg 110mm

1146658

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.

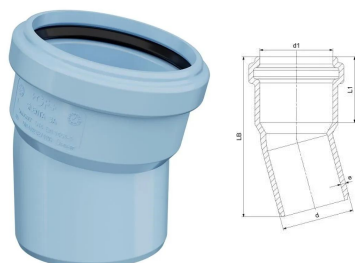

Apie GF Silenta 3A alkūnė 15deg

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitiniams nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A alkūnė 15deg 110mm

1146658



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652033525
Item no GF	4704111001121
Item no GTIN	08698652033525
Item no NOBB	60823823
Item no NRF	1486154
Item no RSK	2832120
Item no VVS	186725110

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	161
Prekės vieneto ilgis	135
Prekės vieneto svoris	0,2
Prekės vieneto plotis	138
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900601764
Pakuotė GTIN PL2	06414900566087
Pakuotė GTIN PL4	06414900566094
Pakuotės aukštis PL1	161
Pakuotės aukštis PL2	400
Pakuotės aukštis PL4	944
Pakuotės ilgis PL1	135
Pakuotės ilgis PL2	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	60

Pakuotės kiekis PL4	240
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00299943
Pakuotės tūris PL2	0,192
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	0,2
Pakuotės svoris PL2	13,56
Pakuotės svoris PL4	79,24
Pakuotės plotis PL1	138
Pakuotės plotis PL2	600
Pakuotės plotis PL4	800

Measurements

Sienelės storis_s	20
Z Matavimas e	3,4

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it