


GF Silenta 3A alkūnė 45deg 200mm

1146669

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.

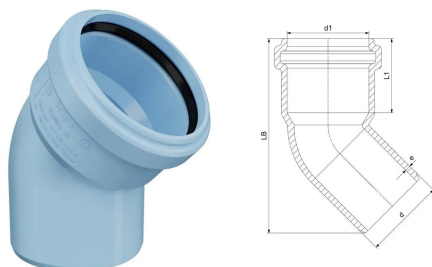

Apie GF Silenta 3A alkūnė 45deg

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitiniams nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A alkūnė 45deg 200mm

1146669



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652052755
Item no GF	4704120002021
Item no GTIN	08698652052755
Item no NOBB	60823834
Item no NRF	1486165
Item no RSK	2832142
Item no VVS	186723200

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	315
Prekės vieneto ilgis	230
Prekės vieneto svoris	2,2
Prekės vieneto plotis	290
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900553094
Pakuotė GTIN PL2	06414900566308
Pakuotė GTIN PL4	06414900566315
Pakuotės aukštis PL1	315
Pakuotės aukštis PL2	400
Pakuotės aukštis PL4	944
Pakuotės ilgis PL1	230
Pakuotės ilgis PL2	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	10

Pakuotės kiekis PL4	40
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0210105
Pakuotės tūris PL2	0,192
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	2,2
Pakuotės svoris PL2	23,56
Pakuotės svoris PL4	119,24
Pakuotės plotis PL1	290
Pakuotės plotis PL2	600
Pakuotės plotis PL4	800
Measurements	
Sienelės storis_s	16
Z Matavimas e	6,2

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it