


GF Silenta 3A atšaka 45deg 125-75mm

1146692

Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.

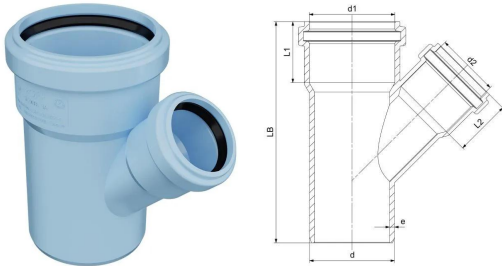

Apie GF Silenta 3A atšaka 45deg

Techninė specifikacija


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A atšaka 45deg 125-75mm

1146692

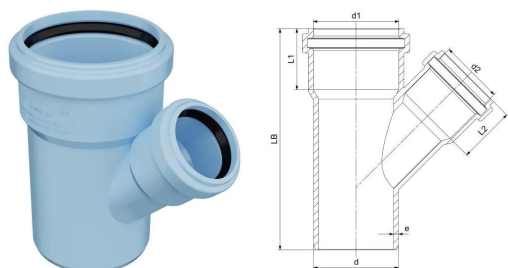

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652047690
Item no GF	4704212500821
Item no GTIN	08698652047690
Item no NOBB	60823857
Item no NRF	1486188
Item no RSK	2832021
Item no VVS	186733122

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	290
Prekės vieneto ilgis	145
Prekės vieneto svoris	0,679
Prekės vieneto plotis	232
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l2)	51
Sienuelės storis_s	20
Z Matavimas d2	75
Z Matavimas e	3,1

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900553124
Pakuotė GTIN PL2	06414900566766
Pakuotė GTIN PL4	06414900566773
Pakuotės aukštis PL1	290
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės aukštis PL4	924

Pakuotės ilgis PL1	145
Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	10
Pakuotės kiekis PL4	80
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0097556
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės tūris PL4	0,88704
Pakuotės svoris PL1	0,679
Pakuotės svoris PL2	7,83
Pakuotės svoris PL4	87,64
Pakuotės plotis PL1	232
Pakuotės plotis PL2	390
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt