


GF Silenta 3A lizdas 50mm

1146722

Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.

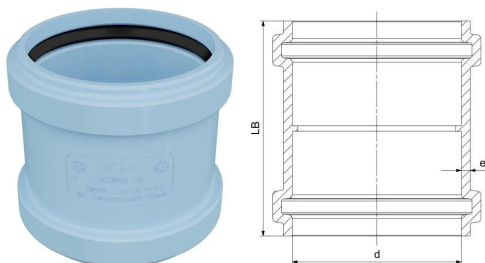

Apie GF Silenta 3A lizdas

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A lizdas 50mm

1146722



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652032436
Item no GF	4704505000121
Item no GTIN	08698652032436
Item no NOBB	60823883
Item no NRF	1486214
Item no RSK	2832205
Item no VVS	186755050

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	92
Prekės vieneto ilgis	64
Prekės vieneto svoris	0,0784
Prekės vieneto plotis	64
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	0641490055531
Pakuotė GTIN PL2	06414900613125
Pakuotė GTIN PL4	06414900613132
Pakuotės aukštis PL1	92
Pakuotės aukštis PL2	243
Pakuotės aukštis PL4	1135
Pakuotės ilgis PL1	64
Pakuotės ilgis PL2	415
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	50

Pakuotės kiekis PL4	1500
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000376832
Pakuotės tūris PL2	0,02541294
Pakuotės tūris PL4	1,0896
Pakuotės svoris PL1	0,0784
Pakuotės svoris PL2	4,4
Pakuotės svoris PL4	157
Pakuotės plotis PL1	64
Pakuotės plotis PL2	252
Pakuotės plotis PL4	800

Measurements

Sienelės storis_s	16
Z Matavimas e	1,8

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt