


GF Silenta 3A lizdas 75mm

1146724

Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.

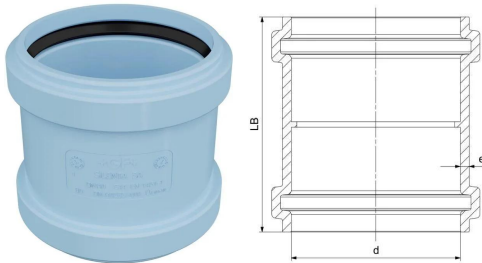

Apie GF Silenta 3A lizdas

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A lizdas 75mm

1146724



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652032443
Item no GF	4704507500221
Item no GTIN	08698652032443
Item no NOBB	60823885
Item no NRF	1486216
Item no RSK	2832206
Item no VVS	186755075

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	100
Prekės vieneto ilgis	90
Prekės vieneto svoris	0,115
Prekės vieneto plotis	90
Item_UOM	vnt.

Packaging


Pakuotė GTIN PL1	06414900554299
Pakuotė GTIN PL2	06414900613163
Pakuotė GTIN PL4	06414900613170
Pakuotės aukštis PL1	100
Pakuotės aukštis PL2	243
Pakuotės aukštis PL4	1135
Pakuotės ilgis PL1	90
Pakuotės ilgis PL2	415
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	20

Pakuotės kiekis PL4	600
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00081
Pakuotės tūris PL2	0,02541294
Pakuotės tūris PL4	1,0896
Pakuotės svoris PL1	0,115
Pakuotės svoris PL2	2,78
Pakuotės svoris PL4	108,4
Pakuotės plotis PL1	90
Pakuotės plotis PL2	252
Pakuotės plotis PL4	800

Measurements

Sienelės storis_s	20
Z Matavimas e	1,9

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it