


GF Silenta 3A lizdo kištukas 50mm

1146738

Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.

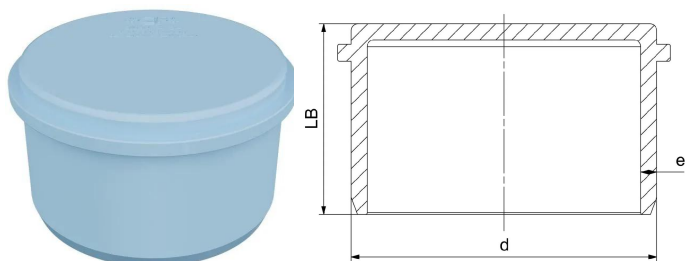

Apie GF Silenta 3A lizdo kištukas

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitiniams nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A lizdo kištukas 50mm

1146738



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652055701
Item no GF	4704905000421
Item no GTIN	08698652055701
Item no NOBB	60823894
Item no NRF	1486225
Item no RSK	2832213
Item no VVS	186753050

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	48
Prekės vieneto ilgis	60
Prekės vieneto svoris	0,034
Prekės vieneto plotis	60
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900553674
Pakuotė GTIN PL2	06414900613347
Pakuotė GTIN PL4	06414900613354
Pakuotės aukštis PL1	48
Pakuotės aukštis PL2	243
Pakuotės aukštis PL4	1135
Pakuotės ilgis PL1	60
Pakuotės ilgis PL2	415
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	125

Pakuotės kiekis PL4	3750
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0001728
Pakuotės tūris PL2	0,02541294
Pakuotės tūris PL4	1,0896
Pakuotės svoris PL1	0,034
Pakuotės svoris PL2	4,73
Pakuotės svoris PL4	166,9
Pakuotės plotis PL1	60
Pakuotės plotis PL2	252
Pakuotės plotis PL4	800

Measurements

Sienelės storis_s	16
Z Matavimas e	1,8

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it