


GF Silenta 3A lizdo kištukas 110mm

1146740

Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.

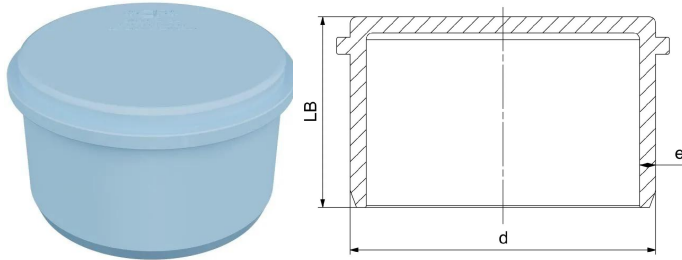

Apie GF Silenta 3A lizdo kištukas

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitiniams nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A lizdo kištukas 110mm

1146740



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001272
Item no GF	4704911000221
Item no GTIN	08698652001272
Item no NOBB	60823896
Item no NRF	1486227
Item no RSK	2832216
Item no VVS	186753110

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	55
Prekės vieneto ilgis	120
Prekės vieneto svoris	0,15
Prekės vieneto plotis	120
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900554626
Pakuotė GTIN PL2	06414900613385
Pakuotė GTIN PL4	06414900613392
Pakuotės aukštis PL1	55
Pakuotės aukštis PL2	243
Pakuotės aukštis PL4	1135
Pakuotės ilgis PL1	120
Pakuotės ilgis PL2	415
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	25

Pakuotės kiekis PL4	750
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000792
Pakuotės tūris PL2	0,02541294
Pakuotės tūris PL4	1,0896
Pakuotės svoris PL1	0,15
Pakuotės svoris PL2	4,23
Pakuotės svoris PL4	151,9
Pakuotės plotis PL1	120
Pakuotės plotis PL2	252
Pakuotės plotis PL4	800

Measurements

Sienelės storis_s	20
Z Matavimas e	2,7

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt