


Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2X75X6,8/250

1160615

- Šildymui ir vėsinimui
- Du tiekimo vamzdžiai PE-Xa su deguonies barjeru, SDR 11
- Maks. slėgis 6 barai / 95 ° C
- Spalvotas centrinis profilis, kad būtų išvengta painiavos srauto ir grįžtamosios linijos atžvilgiu
- PEX putplastis, HDPE šarvas

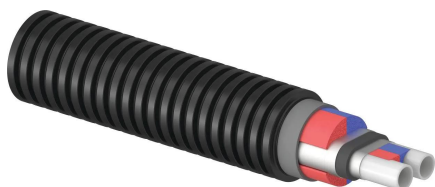

Apie Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

Techninė specifikacija

- Didelio lankstumo izoliuotų vamzdžių sistema, pagaminta pagal EN 15632 standartą
- Vidinis vamzdis: susiūto polietileno (PE-Xa) vamzdis, atitinka EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11), apsauga nuo deguonies pritekėjimo atitinka EN 15632
- Izoliacinė medžiaga: revoliucinė izoliacinė medžiaga, turinti ypač mažą lambda vertę, kartu su uždarytą porų PE-X putomis
- Išorinis šarvas: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas


- Šildymo ir vėsinimo požeminėms trąšoms.
- Šildymo darbinė temperatūra 80 ° C, remiantis EN 15632
- Trumpalaikė temperatūra 95 ° C
- 60 tonų intensyvaus eismo apkrova

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2X75X6,8/250

1160615

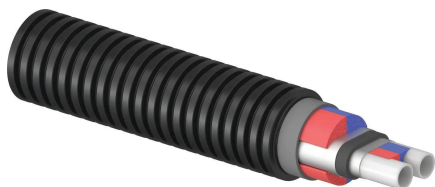

Measurements

Lenkimo spindulys M	1,0
Išorinis skersmuo_do	250
Išorinis skersmuo_do1	75
Išorinis skersmuo_do2	75
Sienuelės storis_s1	6,8
Sienuelės storis_s2	6,8

Status

Item Available From date 2026-04-01

Product code

Item no EAN	6414900506427
Item no GF	35001160615
Item no GTIN	06414900506427
Item no LVI	3010180
Item no NRF	1475902
Item no RSK	2523141

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	250
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	6,74
Prekės vieneto plotis	250
Item_UOM	m

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900448710
Pakuotės aukštis PL1	2450
Pakuotės ilgis PL1	2450
Pakuotės kiekis PL1	100
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tūris PL1	10,8045

Pakuotės svoris PL1	676
Pakuotės plotis PL1	1800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt