


Uponor Base Flexiboard valdiklis su siurblio rėle X-28 8x 230V

1162969

- palaiko iki 8 termostatų (230 V)
 - palaiko iki 12 pavarų (230 V)
 - ratukinis kanalų parinkiklis greitam pavarų priskyrimui
 - siurblio relė (kontaktas: maks. 2(1) A, be potencialo)
 - apsauga nuo perkrovos
 - apsaugos klasė: IP44
- Sudaro:
- Uponor Base Flexiboard su siurblio rėle X-28
 - montavimo medžiaga

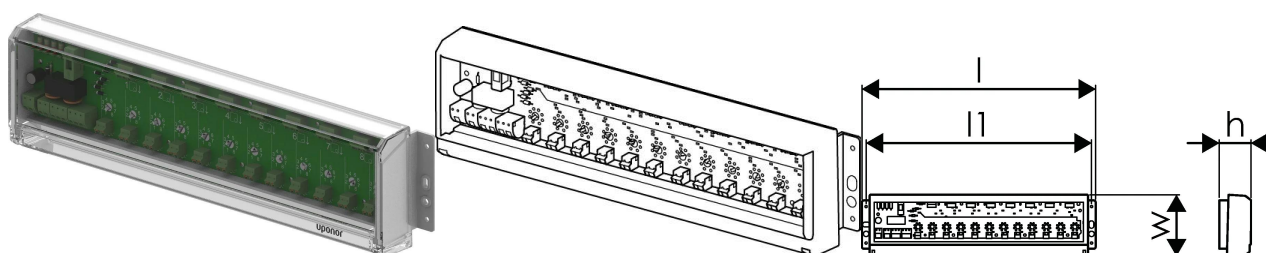

Apie Uponor Base Flexiboard valdiklis su siurblio rėle X-28

Techninė specifikacija

- 230V standartinė instaliacija
- bendra laidų sistema ir valdymo logika
- lengva integruoti į standartinę įjungimo/išjungimo laiko kontrolę
- pasirinktinai: siurblio valdymas

Panaudojimas


- laidinis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui

Serifikatai

- CE

Uponor Base Flexiboard valdiklis su siurblio rėle X-28 8x 230V

1162969

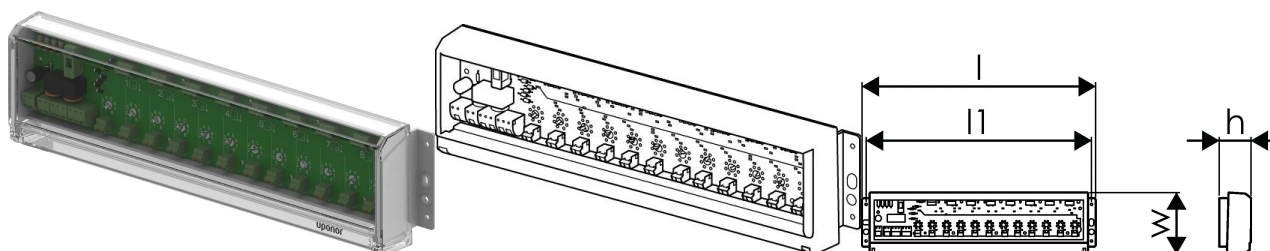

Status

Item Available From date 2026-04-01

Until stocks last Kol baigsis atsargos

Product code

Item no EAN 6414900510363

Item no GTIN 06414900510363

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 100

Prekės vieneto ilgis 383

Prekės vieneto svoris 0,445

Prekės vieneto plotis 53

Item_UOM vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414900209427

Pakuotė GTIN PL2 06414900609982

Pakuotė GTIN PL3 06414900209441

Pakuotės aukštis PL1 102

Pakuotės aukštis PL2 545

Pakuotės ilgis PL1 392

Pakuotės ilgis PL2 585

Pakavimo medžiaga (numeris) PL1 21

Pakavimo medžiaga (numeris) PL2 20

Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1 PAP_OTHER

Pakavimo medžiaga (trumpa) PL2 PAP_C

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL2 50

Pakuotės tipas PL1 Base_Box

Pakuotės tipas PL2 Medium_Box

Pakuotės tūris PL1	0,002279088
Pakuotės tūris PL2	0,132312375
Pakuotės svoris PL1	0,519
Pakuotės svoris PL2	27,88
Pakuotės plotis PL1	57
Pakuotės plotis PL2	415

Measurements

Z Matavimas h	53
Z Matavimas w	100

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it