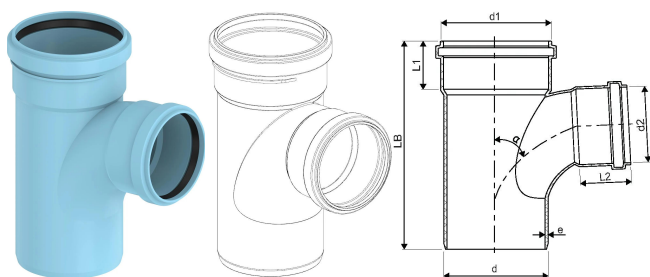


GF Silenta 3A atšakos spindulys 87,5° 110-90**1185519**

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.

**Apie GF Silenta 3A atšakos spindulys 87,5°****Techninė specifikacija**


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A atšakos spindulys 87,5° 110-90

1185519

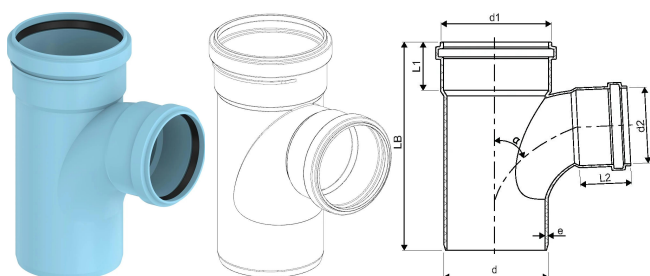

Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900269568

Item no GF 4704211031321

Item no GTIN 06414900269568

Item no RSK 2832081

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 206

Prekės vieneto ilgis 250

Prekės vieneto svoris 0,496

Prekės vieneto plotis 128

Item_UOM vnt.

Measurements

Ilgis (l2) 50,4

Sienelės storis_s 16

Z Matavimas ALPHA 87,5°

Z Matavimas d 110

Z Matavimas d1 110,5

Z Matavimas d2 90,5

Z Matavimas e 3,4

Z Measurement L1 50,4

Z Measurement LB 250

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414900552189

Pakuotė GTIN PL2 06414900653213

Pakuotės aukštis PL1 206

Pakuotės aukštis PL2 360

Pakuotės ilgis PL1	250
Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	12
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,006592
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės svoris PL1	0,496
Pakuotės svoris PL2	7,2932
Pakuotės plotis PL1	128
Pakuotės plotis PL2	390

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt