


Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei PN10 20x2,8 50m

1001201

- Darba spiediens 10 bar
- Ruļļos

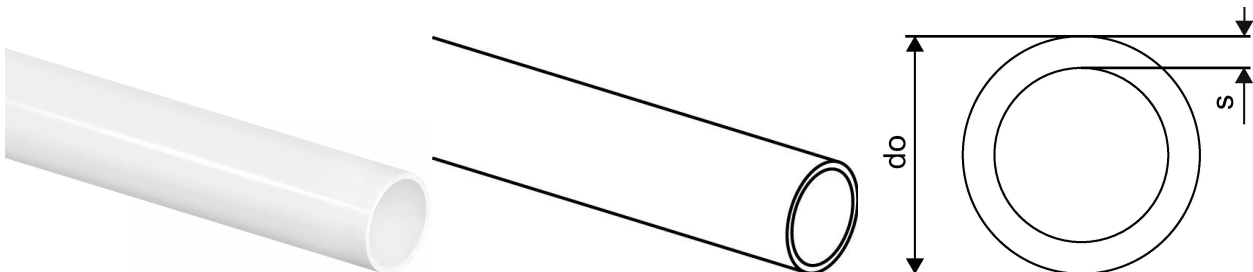

Plašāk par Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei PN10

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- Pielietojuma klase 2 - karstā ūdens apgāde
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei PN10 20x2,8 50m

1001201

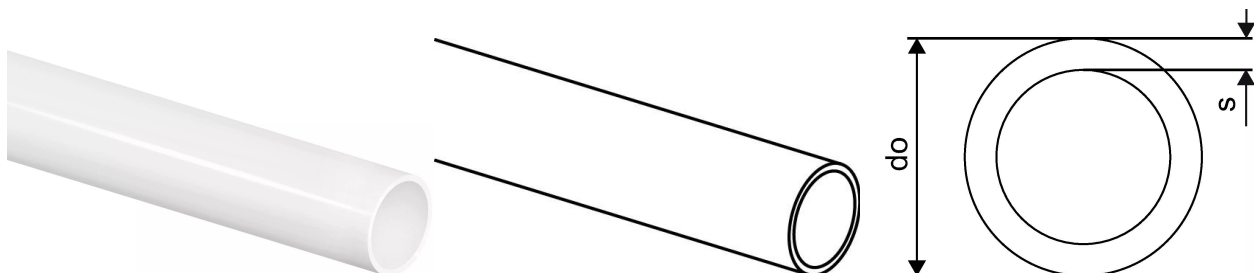

Product code

Item no EAN	7321500018238
Item no GF	35001001201
Item no GTIN	07321500018238
Item no LVI	2022337

Izmēri

Preces vienības augstums	20
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,154
Vienības vienības platums	20
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	20
Sienas biezums_s	2,8

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905250646
Iepakojums GTIN PL4	06414905250660
Iepakojuma augstums PL1	100
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	780
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	50
Iepakojuma daudzums PL4	550
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,06084
Iepakojuma apjoms PL4	0,912
Iepakojuma svars PL1	7,777

lepakojuuma svars PL4	110,7
lepakojuuma platums PL1	780
lepakojuuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv