
Produkta datu lapa



GF Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei 20x2,8 50m

1001201

- Darba spiediens 10 bar
- Ruļļos

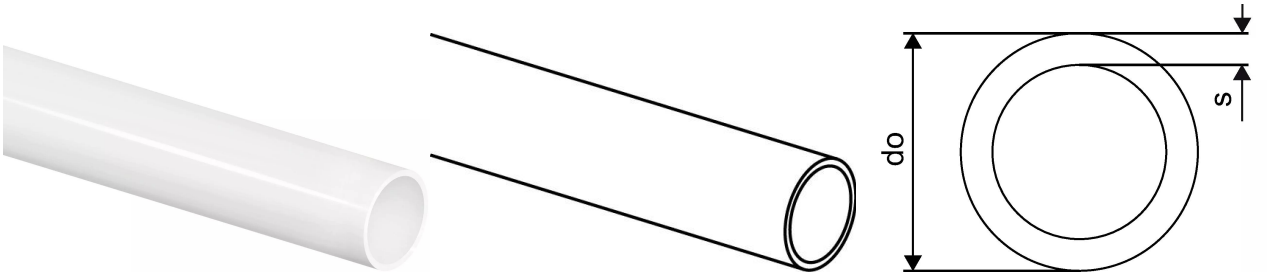

Plašāk par GF Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- Pielietojuma klase 2 - karstā ūdens apgāde
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

GF Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei 20x2,8 50m

1001201

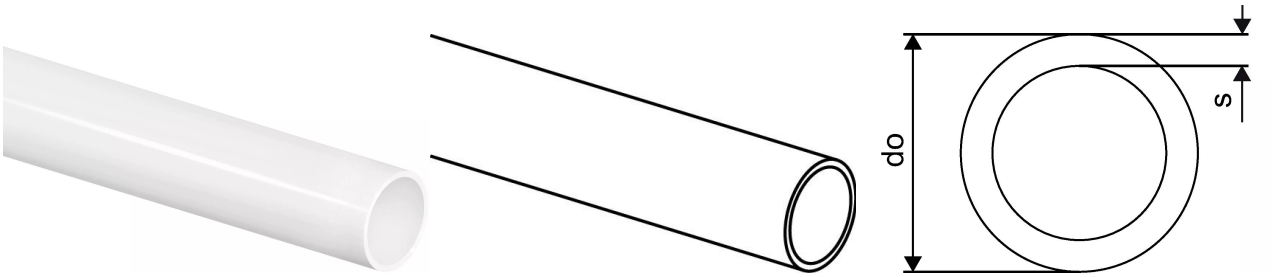

Product code

Item no EAN	7321500018238
Item no GF	35001001201
Item no GTIN	07321500018238
Item no LVI	2022337

Izmēri

Preces vienības augstums	20
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,154
Vienības vienības platums	20
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	20
Sienas biezums_s	2,8

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905250646
Iepakojums GTIN PL4	06414905250660
Iepakojuma augstums PL1	804
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	788
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	20
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP_C
Iepakojuma daudzums PL1	50
Iepakojuma daudzums PL4	550
Iepakojuma veids PL1	Base_Box

Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,068424
Iepakojuma apjoms PL4	0,912
Iepakojuma svars PL1	8,589
Iepakojuma svars PL4	119,479
Iepakojuma platums PL1	108
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+