


Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei PN10 32x4,4 50m

1001203

- Darba spiediens 10 bar
- Ruļļos

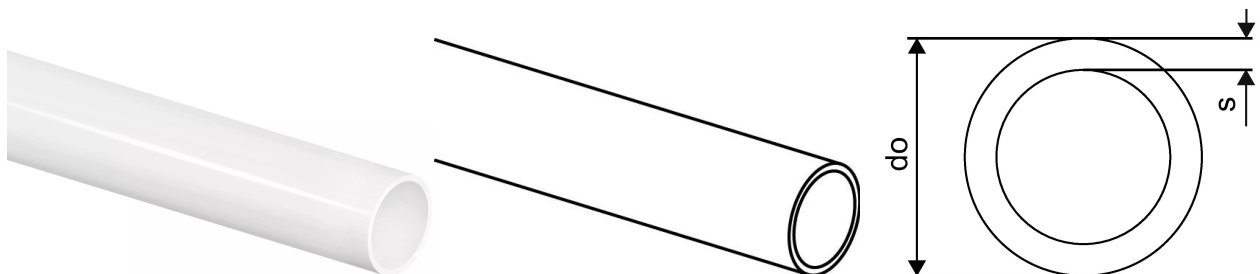

Plašāk par Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei PN10

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- Pielietojuma klase 2 - karstā ūdens apgāde
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei PN10 32x4,4 50m

1001203

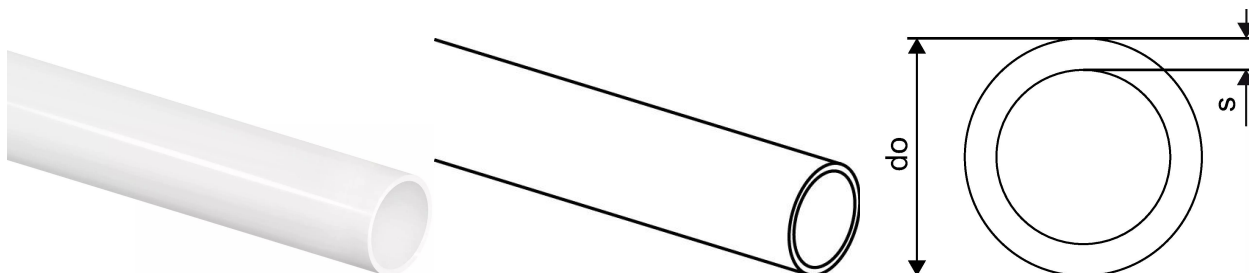

Product code

Item no EAN	7321500018252
Item no GF	35001001203
Item no GTIN	07321500018252
Item no LVI	2012532
Item no NOBB	41942857
Item no NRF	5110022
Item no RSK	2418000
Item no VVS	087210650

Izmēri

Preces vienības augstums	32
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,386
Vienības vienības platums	32
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	32
Sienas biezums_s	4,4

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905250707
Iepakojums GTIN PL4	06414905250714
Iepakojuma augstums PL1	940
Iepakojuma augstums PL4	1800
Iepakojuma garums PL1	940
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	50
Iepakojuma daudzums PL4	350
Iepakojuma veids PL1	Coil

lepakošanas veids PL4	Pallet
lepakošanas apjoms PL1	0,2209
lepakošanas apjoms PL4	1,728
lepakošanas svars PL1	19,3
lepakošanas svars PL4	161,1
lepakošanas platums PL1	250
lepakošanas platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv