


Uponor Radi Pipe caurule apkurei PN6 32x2,9 50m

1001220

- Darba spiediens 6 bar
- Ruļļos

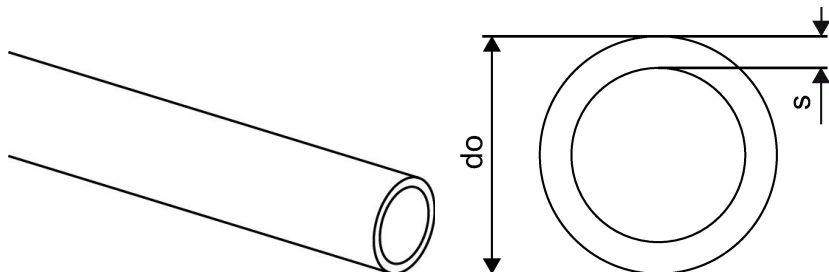


Plašāk par Uponor Radi Pipe caurule apkurei PN6

Pielietojums

- Radiatoru apkure: ilglaicīgā darba temperatūra 80°C. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

Uponor Radi Pipe caurule apkurei PN6 32x2,9 50m

1001220

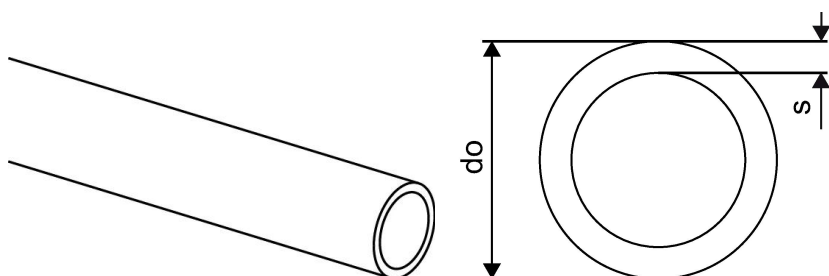

Tehniskie dati

Daudzums 1	50
Daudzums 2	550
Mērvienība	m
Ārējais diametrs	32 mm
Garums metros	50 m
Krāsa	caurspīdīga -
Spiediens	6 bar
Ārējais diametrs_do	32 mm
Sienas biezums 3	2,9 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv