
Produkta datu lapa



GF Uponor Radi Pipe caurule apkurei 32x2,9 50m

1001220

- Darba spiediens 6 bar
- Ruļļos

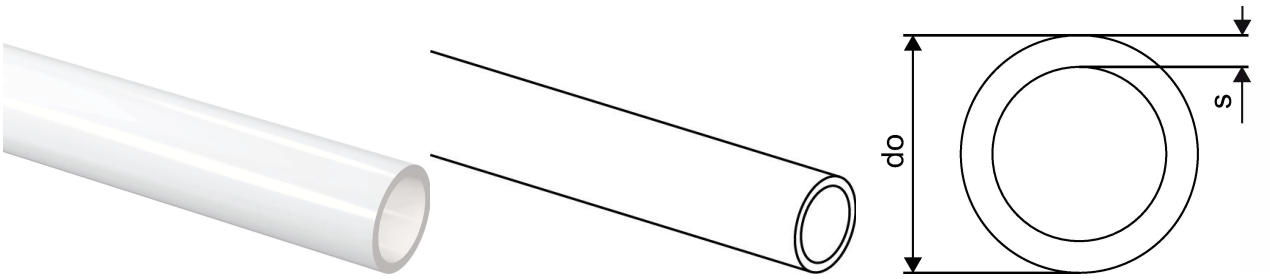

Plašāk par GF Uponor Radi Pipe caurule apkurei

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa diffūzijas slānis
- Pielietojuma klase 5 - augstas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1

Pielietojums

- Radiatoru apkure: ilglaicīgā darba temperatūra 80°C. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

GF Uponor Radi Pipe caurule apkurei 32x2,9 50m

1001220

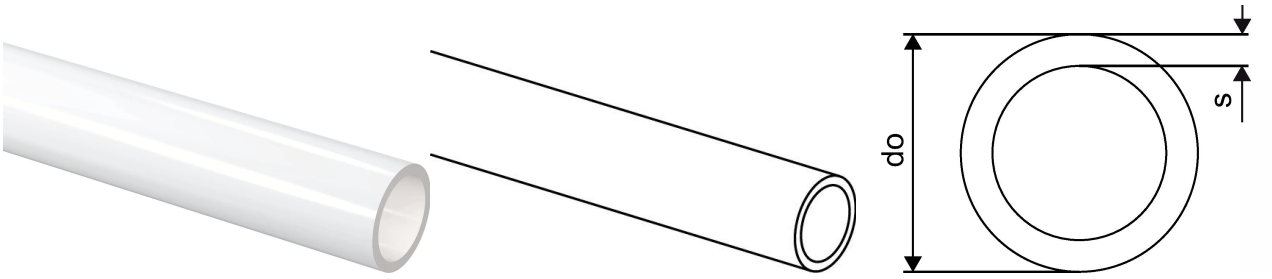

Product code

Item no EAN	7321500044916
Item no GF	35001001220
Item no GTIN	07321500044916
Item no LVI	2012132
Item no NOBB	41947125
Item no NRF	8362309
Item no RSK	2418022
Item no VVS	087230032

Izmēri

Preces vienības augstums	32
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,276
Vienības vienības platums	32
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	32
Sienas biezums_s	2,9

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905250813
Iepakojums GTIN PL4	06414905250820
Iepakojuma augstums PL1	150
Iepakojuma augstums PL4	1800
Iepakojuma garums PL1	930
Iepakojuma garums PL4	950
Iepakojuma daudzums PL1	50

Iepakojuma daudzums PL4	550
Iepakojuma veids PL1	Coil
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,129735
Iepakojuma apjoms PL4	1,6245
Iepakojuma svars PL1	14,5
Iepakojuma svars PL4	171
Iepakojuma platums PL1	930
Iepakojuma platums PL4	950

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+