

Uponor Siccus 14 izolācijas panelis EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

- Izolācijas panelis ar rievām
- EPS compressive strength: = 150 kPa
- R=0.622 m²K/W



Plašāk par Uponor Siccus 14 izolācijas panelis

Specifikācija

- Siccus grīdu apkures elements no EPS (bez HBCD) ražots saskaņā ar EN 13163 ar alumīnija siltumvadošām plāksnēm
- Ugunsdrošības klase atbilstoši EN 13501-1: E
- Liesmu izplatības klase B1, saskaņā ar DIN 4102
- Pielietojuma tips saskaņā ar DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Spiedes stiprība saskaņā ar EN 1991-1-1 = 7,5kN/m²
- Iespējamais cauruļu attālums: 150; 225; 300mm
- Caurules diametrs 14mm


Pielietojums

- zemgrīdas apkure un dzesēšana
- sausā konstrukcija
- zems izbūves augstums

Sertifikāti

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 izolācijas panelis EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm 1005485

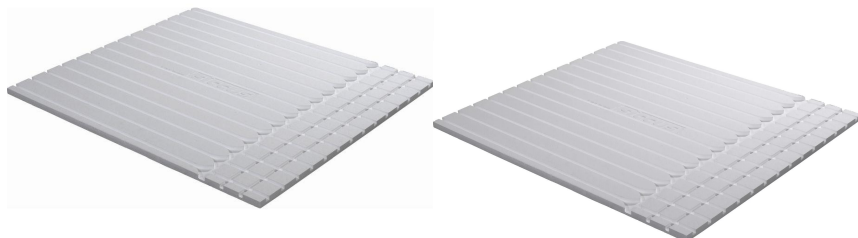

Product code

Item no EAN	4021598026209
Item no GF	35001005485
Item no GTIN	04021598026209

Izmēri

Preces vienības augstums	26
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	1
Vienības vienības platums	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905432691
Iepakojums GTIN PL4	06414905456260
Iepakojuma augstums PL1	270
Iepakojuma augstums PL4	2080
Iepakojuma garums PL1	1210
Iepakojuma garums PL4	1211
Iepakojuma daudzums PL1	12.5
Iepakojuma daudzums PL4	100
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,349569
Iepakojuma apjoms PL4	2,69772048
Iepakojuma svars PL1	13,5
Iepakojuma svars PL4	133
Iepakojuma platums PL1	1070
Iepakojuma platums PL4	1071

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv