Produkta datu lapa



GF Uponor Siccus izolācijas panelis 1197x1050x25

1005485

- Izolācijas panelis ar rievām
- EPS compressive strength: = 150 kPa
- R=0.622 m²K/W





Plašāk par GF Uponor Siccus izolācijas panelis

Specifikācija

- Siccus grīdu apkures elements no EPS (bez HBCD) ražots saskaņā ar EN 13163 ar alumīnija siltumvadošām plāksnēm
- Ugunsdrošības klase atbilstoši EN 13501-1: E
- Liesmu izplatības klase B1, saskaņā ar DIN 4102
- Pielietojuma tips saskaņā ar DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Spiedes stiprība saskaņā ar EN 1991-1-1 = 7,5kN/m²
- Iespējamais cauruļu attālums: 150; 225; 300mm
- Caurules diametrs 14mm

Pielietojums


- zemgrīdas apkure un dzesēšana
- sausā konstrukcija
- zems izbūves augstums

Sertifikāti

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

GF Uponor Siccus izolācijas panelis 1197x1050x25

1005485

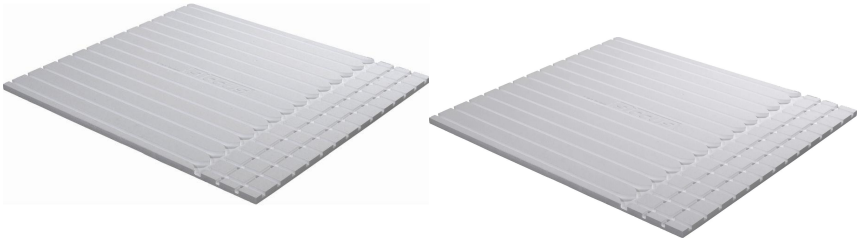

Product code

Item no EAN	4021598026209
Item no GTIN	04021598026209
Item no GF	35001005485

Packaging

Iepakojuma daudzums PL4	100
Iepakojuma augstums PL1	270
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma svars PL1	13,5
Iepakojums GTIN PL1	06414905432691
Iepakojuma augstums PL4	2080
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma svars PL4	133
Iepakojuma daudzums PL1	12.5
Iepakojuma garums PL4	1211
Iepakojuma apjoms PL4	2,69772048
Iepakojuma platums PL4	1071
Iepakojums GTIN PL4	06414905456260
Iepakojuma garums PL1	1210
Iepakojuma apjoms PL1	0,349569
Iepakojuma platums PL1	1070

Izmēri

Vienības vienības garums	1000
Item_UOM	m²
Preces vienības svars	1
Preces vienības augstums	26

Vienības vienības platums	1000

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+