


Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei PN10 50x6,9 50m

1008964

- Darba spiediens 10 bar
- Ruļļos

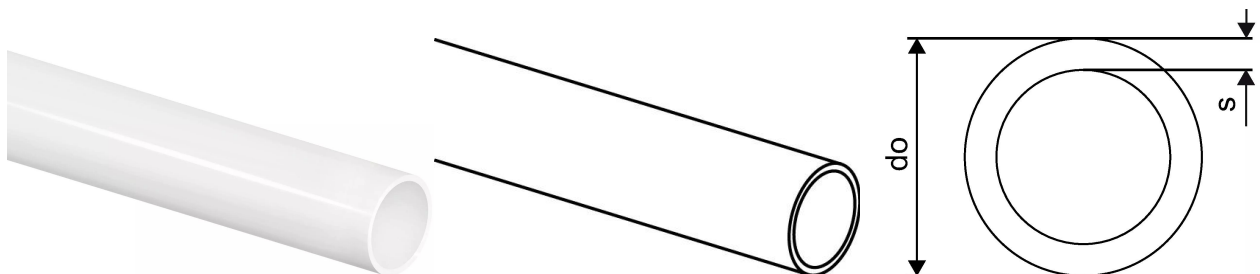

Plašāk par Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei PN10

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- Pielietojuma klase 2 - karstā ūdens apgāde
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei PN10 50x6,9 50m

1008964

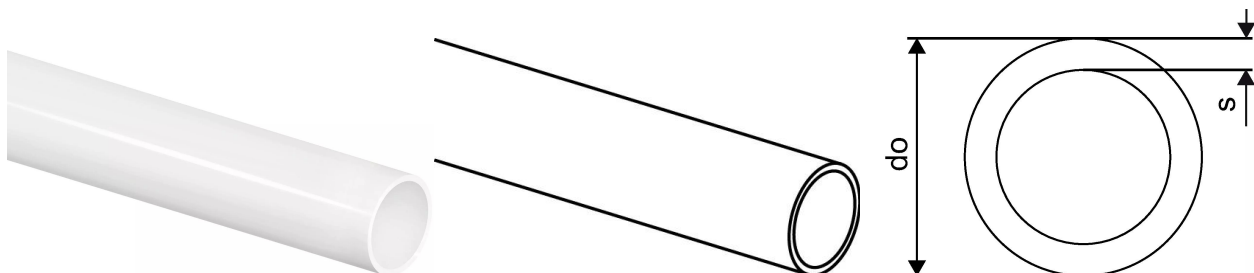

Status

Item Available From date 2026-02-01

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Product code

Item no EAN 7321500018269

Item no GF 35001008964

Item no GTIN 07321500018269

Item no LVI 2012552

Item no NOBB 41942880

Item no NRF 5110032

Item no RSK 2418002

Item no VVS 087210050

Izmēri

Preces vienības augstums 50

Vienības vienības garums 1000

Preces vienības svars 0,939

Vienības vienības platums 50

Item_UOM m

Measurements

Ārējais diametrs_do 50

Sienas biezums_s 6,9

Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414905255764

Iepakojuma augstums PL1 1250

Iepakojuma garums PL1 1250

Iepakojuma daudzums PL1 50

Iepakojuma veids PL1 Coil

Iepakojuma apjoms PL1 0,390625

Iepakojuma svars PL1

46,95

Iepakojuma platums PL1

250

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv