


Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 17x2,0 240m

1009226

- UFH caurule no PEX-a
- Atbilst ISO 22391 un atbilst skābekļa difūzijas pretestībai saskaņā ar DIN 4726
- 4. pielietojuma klase
- Projektētais spiediens 6 Bar pie 70°C

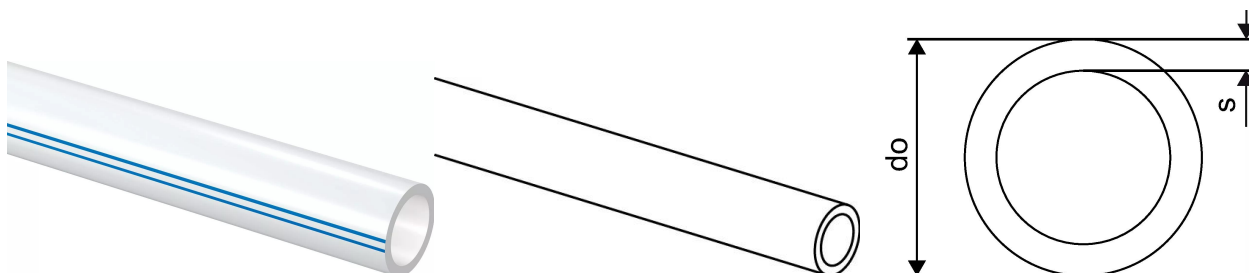

Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

Specifikācija

- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 17x2,0 240m

1009226



Product code

Item no EAN	7321500044466
Item no GF	35001009226
Item no GTIN	07321500044466
Item no LVI	2018112
Item no NOBB	41949437
Item no NRF	8361957
Item no RSK	2418238
Item no VVS	087217135

Izmēri

Preces vienības augstums	17
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,115
Vienības vienības platums	17
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	17
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905256105
Iepakojums GTIN PL4	06414905256112
Iepakojuma augstums PL1	225
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	780
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	240
Iepakojuma daudzums PL4	1200
Iepakojuma veids PL1	Base_Box

lepakošanas veids PL4	Pallet
lepakošanas apjoms PL1	0,13689
lepakošanas apjoms PL4	0,912
lepakošanas svars PL1	27,7
lepakošanas svars PL4	167
lepakošanas platums PL1	780
lepakošanas platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv