


Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 17x2,0 640m

1009227

- UFH caurule no PEX-a
- Atbilst ISO 22391 un atbilst skābekļa difūzijas pretestībai saskaņā ar DIN 4726
- 4. pielietojuma klase
- Projektētais spiediens 6 Bar pie 70°C

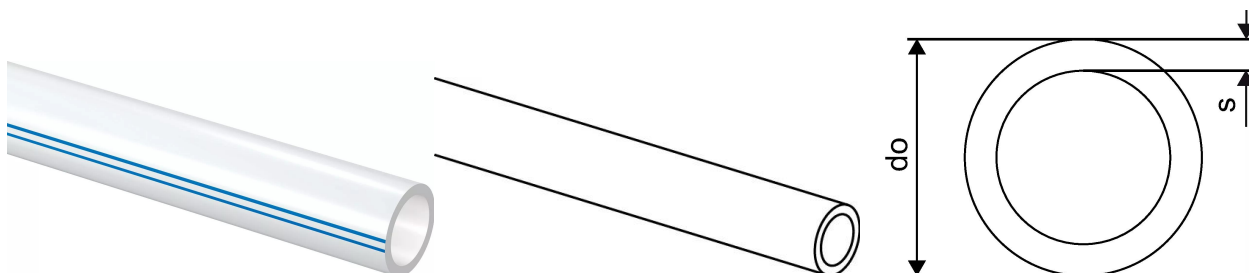

Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 17x2,0 640m

1009227

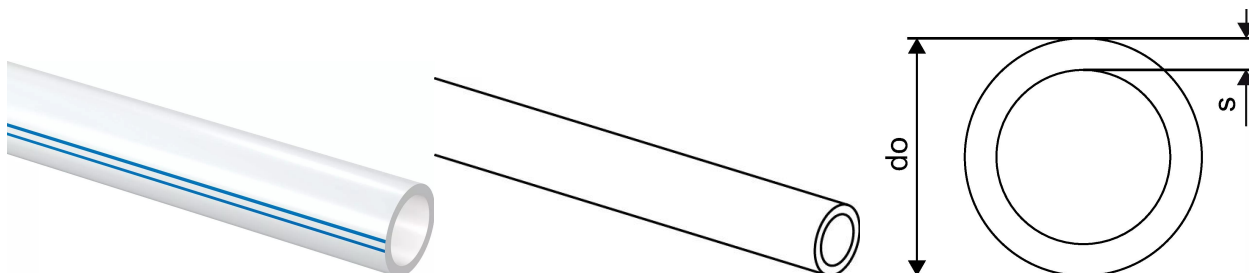

Status

Item Available Till date

2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7321500044473
Item no GF	35001009227
Item no GTIN	07321500044473
Item no LVI	2018115
Item no NOBB	41949441
Item no NRF	8361959
Item no RSK	2418239
Item no VVS	087217137
Preces nomaiņa 1	1162319

Izmēri

Preces vienības augstums	17
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,115
Vienības vienības platums	17
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	17
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905256129
Iepakojums GTIN PL4	06414905256136
Iepakojuma augstums PL1	580
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	780
Iepakojuma garums PL4	1200

lepakojuņa daudzums PL1	640
lepakojuņa daudzums PL4	1280
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,352872
lepakojuņa apjoms PL4	0,912
lepakojuņa svārs PL1	73,7
lepakojuņa svārs PL4	153
lepakojuņa platums PL1	780
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv