


Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 20x2,0 120m

1009228

- UFH caurule no PEX-a
- Atbilst ISO 22391 un atbilst skābekļa difūzijas pretestībai saskaņā ar DIN 4726
- 4. pielietojuma klase
- Projektētais spiediens 6 Bar pie 70°C

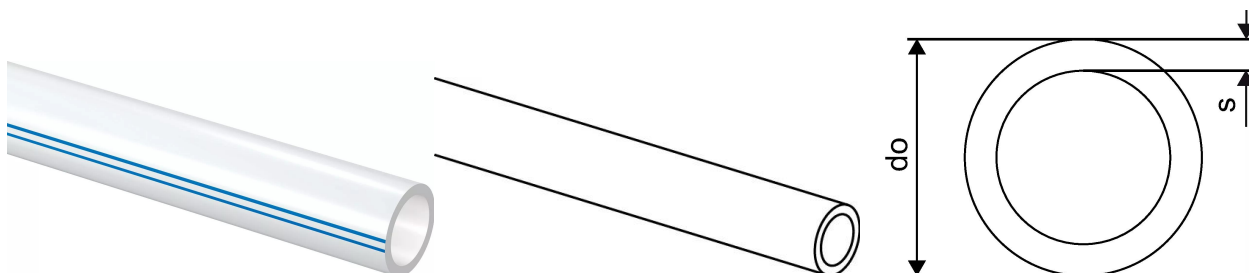

Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 20x2,0 120m

1009228

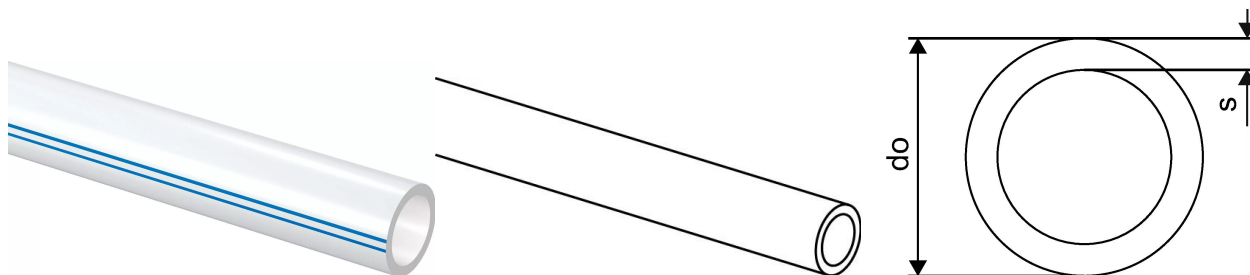

Product code

Item no EAN	7321500044350
Item no GF	35001009228
Item no GTIN	07321500044350
Item no LVI	2018165
Item no NOBB	41949456
Item no NRF	8361971
Item no RSK	2418241
Item no VVS	087217120

Izmēri

Preces vienības augstums	20
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,115
Vienības vienības platums	20
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	20
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905256143
Iepakojums GTIN PL4	06414905256150
Iepakojuma augstums PL1	155
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	780
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	120
Iepakojuma daudzums PL4	840
Iepakojuma veids PL1	Base_Box

lepakojuuma veids PL4	Pallet
lepakojuuma apjoms PL1	0,094302
lepakojuuma apjoms PL4	0,912
lepakojuuma svars PL1	13,9
lepakojuuma svars PL4	127
lepakojuuma platums PL1	780
lepakojuuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv