


Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 20x2,0 240m

1009230

- UFH caurule no PEX-a
- Atbilst ISO 22391 un atbilst skābekļa difūzijas pretestībai saskaņā ar DIN 4726
- 4. pielietojuma klase
- Projektētais spiediens 6 Bar pie 70°C

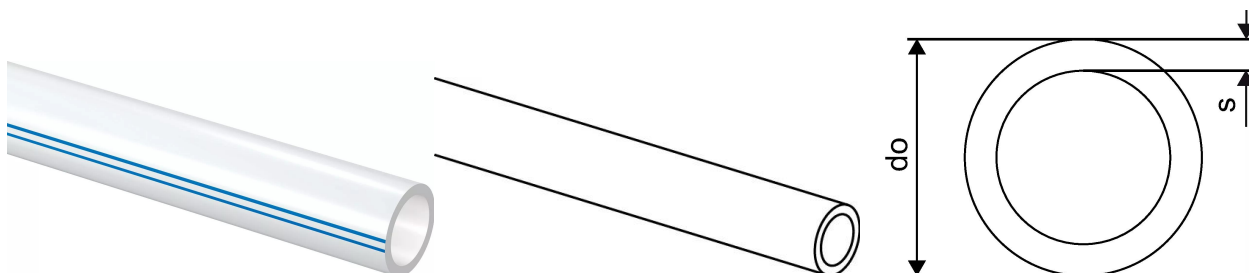

Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

Specifikācija

- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 20x2,0 240m

1009230



Product code

Item no EAN	7321500044367
Item no GF	35001009230
Item no GTIN	07321500044367
Item no LVI	2018168
Item no NOBB	47652197
Item no NRF	8361973
Item no RSK	2418242
Item no VVS	087217124

Izmēri

Preces vienības augstums	20
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,115
Vienības vienības platums	20
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	20
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL3	06414905256181
Iepakojums GTIN PL4	06414905256198
Iepakojuma augstums PL3	780
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL3	780
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL3	240
Iepakojuma daudzums PL4	960
Iepakojuma veids PL3	Box

lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL3	0,16731
lepakojuņa apjoms PL4	0,912
lepakojuņa svārs PL3	29
lepakojuņa svārs PL4	138
lepakojuņa platums PL3	275
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv