


Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 20x2,0 480m

1009231

- UFH caurule no PEX-a
- Atbilst ISO 22391 un atbilst skābekļa difūzijas pretestībai saskaņā ar DIN 4726
- 4. pielietojuma klase
- Projektētais spiediens 6 Bar pie 70°C

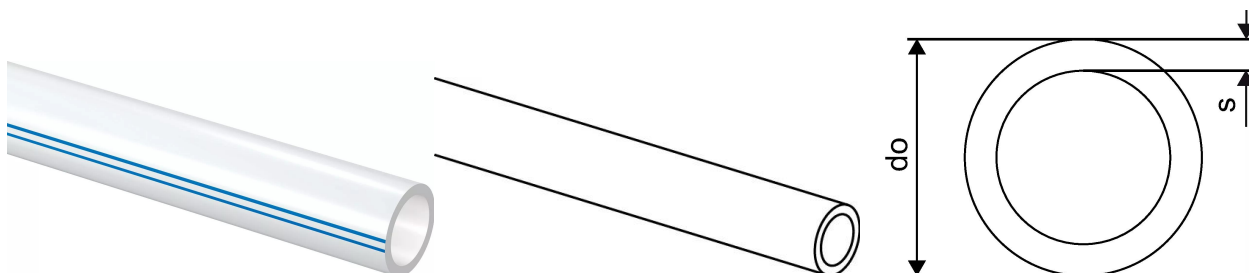

Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

Specifikācija

- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 20x2,0 480m

1009231



Product code

Item no EAN	7321500044374
Item no GF	35001009231
Item no GTIN	07321500044374
Item no LVI	2018171
Item no NOBB	41949460
Item no NRF	8361975
Item no RSK	2418243
Item no VVS	087217148

Izmēri

Preces vienības augstums	20
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,115
Vienības vienības platums	20
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	20
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL3	06414905256204
Iepakojums GTIN PL4	06414905256211
Iepakojuma augstums PL3	808
Iepakojuma augstums PL4	952
Iepakojuma garums PL3	794
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL3	480
Iepakojuma daudzums PL4	960
Iepakojuma veids PL3	Box

lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL3	0,381081888
lepakojuņa apjoms PL4	0,91392
lepakojuņa svārs PL3	59,7
lepakojuņa svārs PL4	114,4
lepakojuņa platums PL3	594
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv