


Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 1000m

1009232

- UFH caurule no PEX-a
- Atbilst ISO 22391 un atbilst skābekļa difūzijas pretestībai saskaņā ar DIN 4726
- 4. pielietojuma klase
- Projektētais spiediens 6 Bar pie 70°C

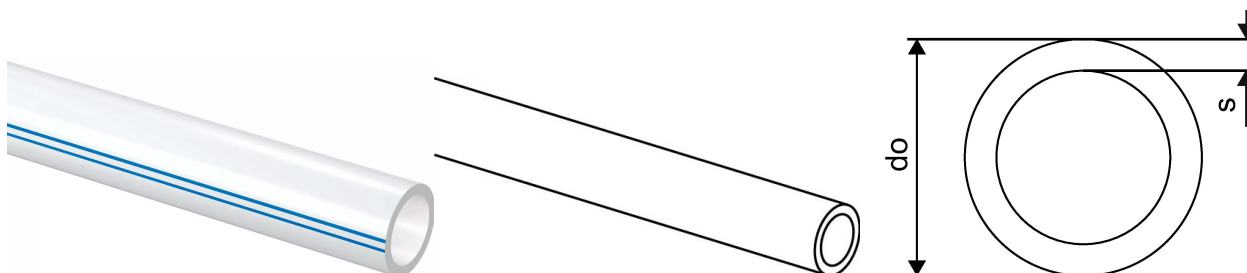

Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

Specifikācija

- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 1000m

1009232



Status

Item Available From date 2026-02-01

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Product code

Item no EAN 7321500044381

Item no GF 35001009232

Item no GTIN 07321500044381

Item no LVI 2018174

Item no NOBB 41949475

Item no NRF 8361977

Item no RSK 2418244

Item no VVS 087217100

Izmēri

Preces vienības augstums 20

Vienības vienības garums 1000

Preces vienības svars 0,115

Vienības vienības platums 20

Item_UOM m

Measurements

Ārējais diametrs_do 20

Sienas biezums_s 2

Packaging

Iepakojums GTIN PL4 06414905636402

Iepakojuma augstums PL4 764

Iepakojuma garums PL4 1040

Iepakojuma daudzums PL4 1000

Iepakojuma veids PL4 Pallet

Iepakojuma apjoms PL4 0,8263424

Iepakojuma svars PL4	142,5
Iepakojuma platums PL4	1040

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv