


## Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S 75x7,5 5m

1013453

- stangas

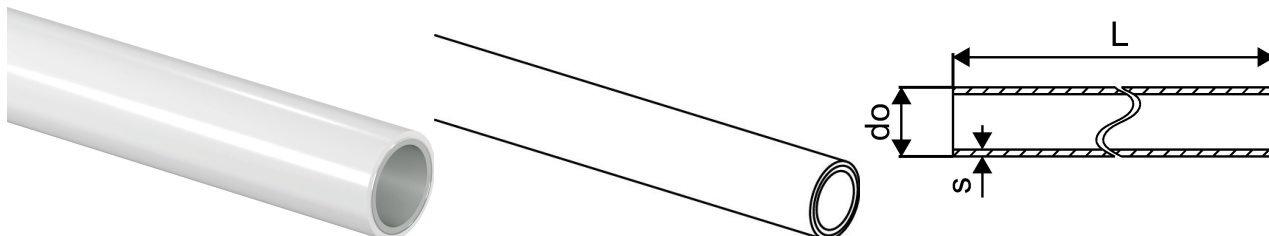

### Plašāk par Udonor MLC daudzslāņu caurule, stangās S

#### Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT)
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higiēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

#### Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S 75x7,5 5m

1013453



### Product code

Item no EAN	4021598010277
Item no GF	35001013453
Item no GTIN	04021598010277
Item no LVI	1720110
Item no NOBB	41940012
Item no NRF	5071339
Item no RSK	1873794
Item no VVS	087306175

### Izmēri

Preces vienības augstums	75
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	1,812
Vienības vienības platums	75
Item_UOM	m

### Measurements

Ārējais diametrs_do	75
Sienas biezums_s	7,5

### Packaging

Iepakojums GTIN PL2	06414905423484
Iepakojums GTIN PL4	06414905257058
Iepakojuma augstums PL2	110
Iepakojuma augstums PL4	725
Iepakojuma garums PL2	5070
Iepakojuma garums PL4	5080
Iepakojuma daudzums PL2	5
Iepakojuma daudzums PL4	255
Iepakojuma veids PL2	Cover_Pipe

lepakojuņa veids PL4	Wooden_Cage
lepakojuņa apjoms PL2	0,061347
lepakojuņa apjoms PL4	4,23545
lepakojuņa svārs PL2	14,34
lepakojuņa svārs PL4	790
lepakojuņa platums PL2	110
lepakojuņa platums PL4	1150

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)