


Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S 110x10,0 5m

1013457

- stangas

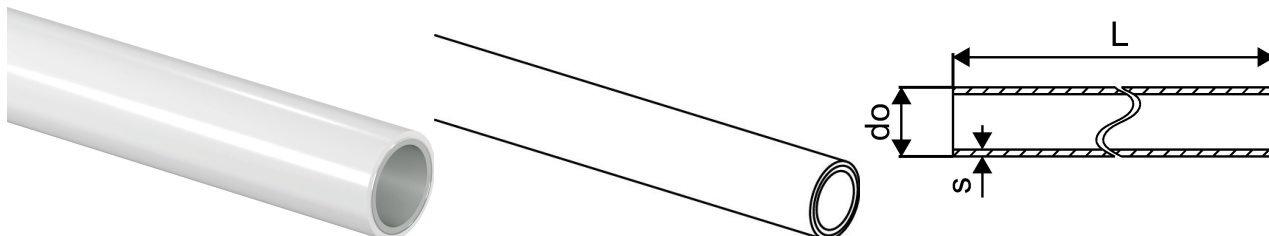

Plašāk par Udonor MLC daudzslāņu caurule, stangās S

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT)
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higiēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S 110x10,0 5m

1013457



Product code

Item no EAN	4021598012608
Item no GF	35001013457
Item no GTIN	04021598012608
Item no LVI	1720112
Item no NOBB	48328072
Item no NRF	5071335
Item no RSK	1875493
Item no VVS	087306191

Izmēri

Preces vienības augstums	110
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	3,66
Vienības vienības platums	110
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	110
Sienas biezums_s	10

Packaging

Iepakojums GTIN PL2	06414905423507
Iepakojums GTIN PL4	06414905257119
Iepakojuma augstums PL2	140
Iepakojuma augstums PL4	760
Iepakojuma garums PL2	5070
Iepakojuma garums PL4	5080
Iepakojuma daudzums PL2	5
Iepakojuma daudzums PL4	165
Iepakojuma veids PL2	Cover_Pipe

lepakojuuma veids PL4	Wooden_Cage
lepakojuuma apjoms PL2	0,099372
lepakojuuma apjoms PL4	4,43992
lepakojuuma svars PL2	25,3
lepakojuuma svars PL4	880
lepakojuuma platums PL2	140
lepakojuuma platums PL4	1150

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv