


Uponor Aqua Pipe caurule apkurei PN6 25x2,3 100m

1017870

- Darba spiediens 6 bar
- Ruļļos

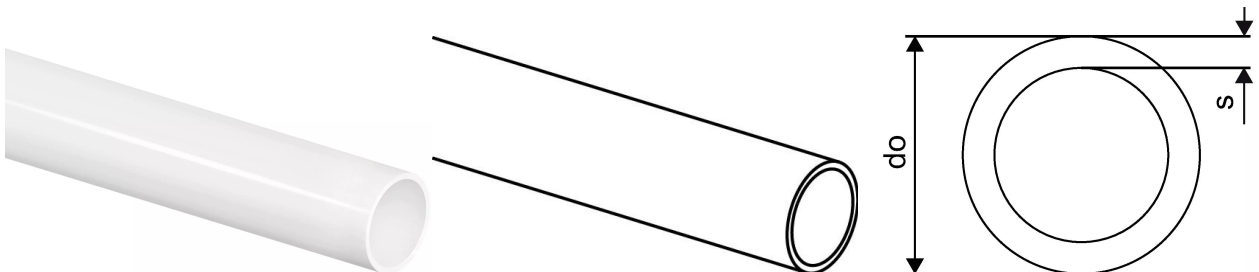

Plašāk par Uponor Aqua Pipe caurule ūdensapgādei PN6

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- Pielietojuma klase 2 - karstā ūdens apgāde
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

Uponor Aqua Pipe caurule apkurei PN6 25x2,3 100m

1017870

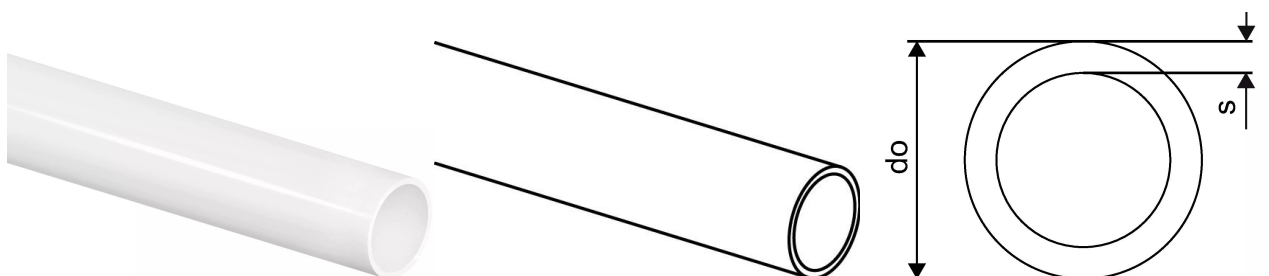

Tehniskie dati

Mērvienība	m
Packaging Quantity PL1	100
Packaging Quantity PL4	500

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv