


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 25x3,5/140

1018117

- Karstā ūdens piegāde
- PE-Xa caurule
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks

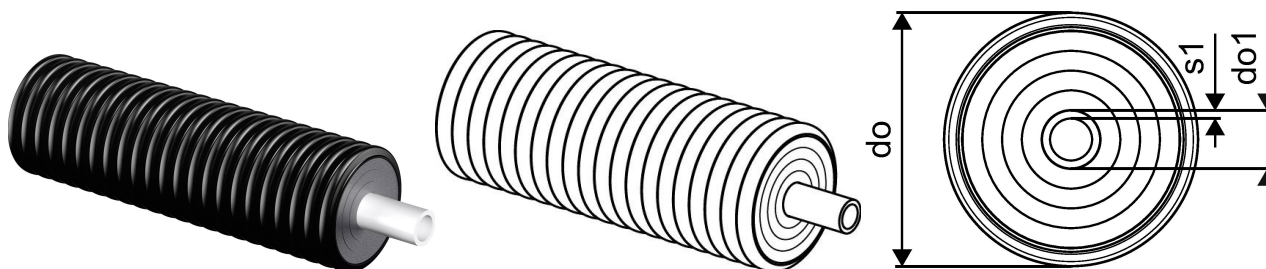

Plašāk par Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums

- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- Darba temperatūra 70°C saskaņā ar EN 15875
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 25x3,5/140

1018117



Measurements

Liekšanas rādiuss M	0,35
Ārējais diametrs_do	140
Ārējais diametrs_do1	25
Sienas biezums_s1	3,5

Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Product code

Item no EAN	4021598111714
Item no GF	35001018117
Item no GTIN	04021598111714
Item no LVI	3010111
Item no NRF	8360871
Item no RSK	2266158
Item no VVS	087318025

Izmēri

Preces vienības augstums	140
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	1,24
Vienības vienības platums	140
Item_UOM	m

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905437191
Iepakojuma augstums PL1	2200
Iepakojuma garums PL1	1500
Iepakojuma daudzums PL1	200
Iepakojuma veids PL1	Coil

Iepakojuma apjoms PL1	7,26
Iepakojuma svars PL1	248
Iepakojuma platums PL1	2200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv