

Uponor Ecoflex Thermo . Twin 2x32x2,9/175

1018135

- Siltumapgādes sistēmām
- PE-Xa caurule ar skābekļa difūzijas barjeru
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks
- Centrālais ieliktnis dažādās krāsās cauruļvadu identificēšanai



Plašāk par Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma siltumapgādes sistēmām. Ražota saskaņā ar standartu EN 15632
- Siltumnesēja caurule: Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875, skābekļa difūzija atbilstoši EN 15632
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums


- Siltumapgādes sistēmām
- Darba temperatūra 80°C saskaņā ar EN 15632
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Thermo . Twin 2x32x2,9/175

1018135

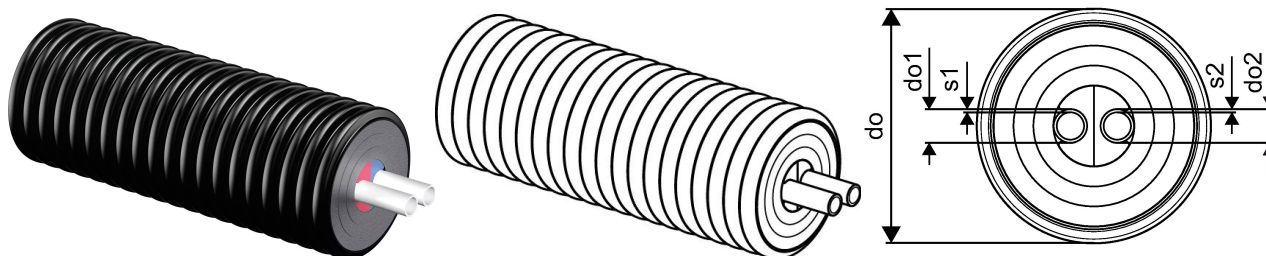

Measurements

| | |
|----------------------|-----|
| Liekšanas rādiuss M | 0,6 |
| Ārējais diametrs_do | 175 |
| Ārējais diametrs_do1 | 32 |
| Ārējais diametrs_do2 | 32 |
| Sienas biezums_s1 | 2,9 |
| Sienas biezums_s2 | 2,9 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905210350 |
| Item no GF | 35001018135 |
| Item no GTIN | 06414905210350 |
| Item no LVI | 3010233 |
| Item no NOBB | 41945237 |
| Item no NRF | 8360503 |
| Item no RSK | 2190562 |
| Item no VVS | 087809032 |

Izmēri

| | |
|---------------------------|------|
| Preces vienības augstums | 175 |
| Vienības vienības garums | 1000 |
| Preces vienības svars | 1,99 |
| Vienības vienības platums | 175 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1 | 06414905437375 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 2400 |
| Iepakojuma garums PL1 | 1800 |

| | |
|-------------------------|--------|
| Iepakojuma daudzums PL1 | 200 |
| Iepakojuma veids PL1 | Coil |
| Iepakojuma apjoms PL1 | 10,368 |
| Iepakojuma svars PL1 | 398 |
| Iepakojuma platums PL1 | 2400 |

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv