


## Uponor Ecoflex Aqua . Twin 32x4,4-25x3,5/175

**1018140**

- Karstā ūdens piegāde un cirkulācija
- PE-Xa caurule
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks
- Centrālais ieliktnis dažādās krāsās cauruļvadu identificēšanai

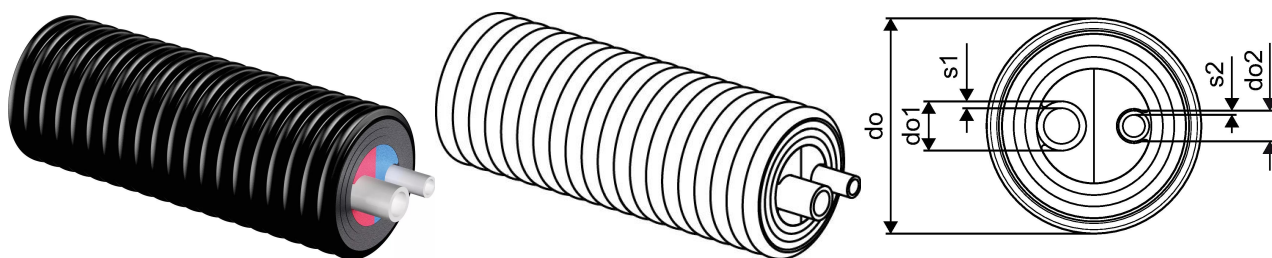

### Plašāk par Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

#### Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

#### Pielietojums

- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- Darba temperatūra 70°C saskaņā ar EN 15875
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex Aqua . Twin 32x4,4-25x3,5/175

1018140



### Measurements

Liekšanas rādiuss M	0,7
Ārējais diametrs_do	175
Ārējais diametrs_do1	32
Ārējais diametrs_do2	25
Sienas biezums_s1	4,4
Sienas biezums_s2	3,5

### Product code

Item no EAN	4021598111738
Item no GF	35001018140
Item no GTIN	04021598111738
Item no LVI	3010148
Item no VVS	087363832

### Izmēri

Preces vienības augstums	175
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	2,2
Vienības vienības platums	175
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905437429
Iepakojuma augstums PL1	2400
Iepakojuma garums PL1	1800
Iepakojuma daudzums PL1	200
Iepakojuma veids PL1	Coil
Iepakojuma apjoms PL1	10,368

Iepakojuma svars PL1	440
Iepakojuma platums PL1	2400

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)