


Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-2x25x3,5/175

1018148

- Karstā ūdens piegāde un cirkulācija
- PE-Xa caurule
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks
- Centrālais ieliktnis dažādās krāsās cauruļvadu identificēšanai

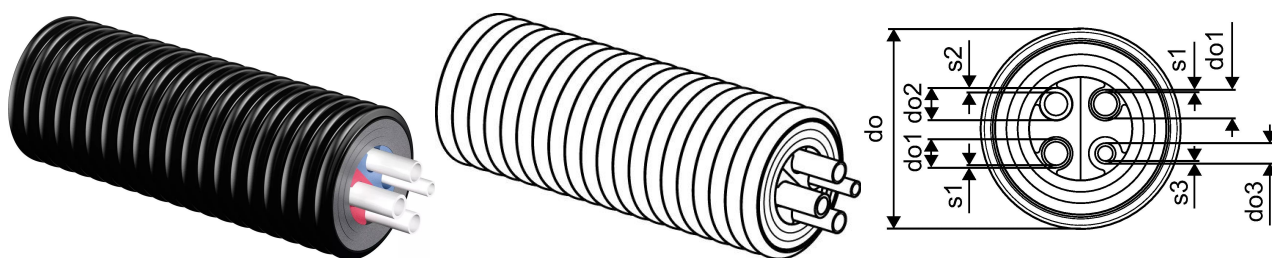

Plašāk par Uponor Ecoflex Quattro Pipe

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgumžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums

- Siltumapgāde un karstā sadzīves ūdensapgāde
- Darba temperatūra 80°C saskaņā ar EN 15632
- Darba temperatūra 70°C saskaņā ar EN 15875
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-2x25x3,5/175

1018148



Measurements

Liekšanas rādiuss M	0,8
Ārējais diametrs_do	175
Ārējais diametrs_do1	32
Ārējais diametrs_do2	25
Ārējais diametrs_do3	25
Sienas biezums_s1	2,9
Sienas biezums_s2	3,5
Sienas biezums_s3	3,5

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	4021598111783
Item no GF	35001018148
Item no GTIN	04021598111783
Item no LVI	3010186
Item no VVS	087817855

Izmēri

Preces vienības augstums	175
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	2,64
Vienības vienības platums	175
Item_UOM	m

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905437467
Iepakojuma augstums PL1	2400
Iepakojuma garums PL1	1800
Iepakojuma daudzums PL1	200

lepakošanas veids PL1	Coil
lepakošanas apjoms PL1	10,368
lepakošanas svars PL1	528
lepakošanas platums PL1	2400

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv