


Uponor Ecoflex aka 6x140/175/200

1018326

- Caurulvadu savienošanas aka
- PE materiāla ar izolāciju un redukcijām
- T un X modeļi
- Satiksmes slodze līdz 500 kg, lielākai slodzei nepieciešams slodzes izlīdzinošais slānis no betona

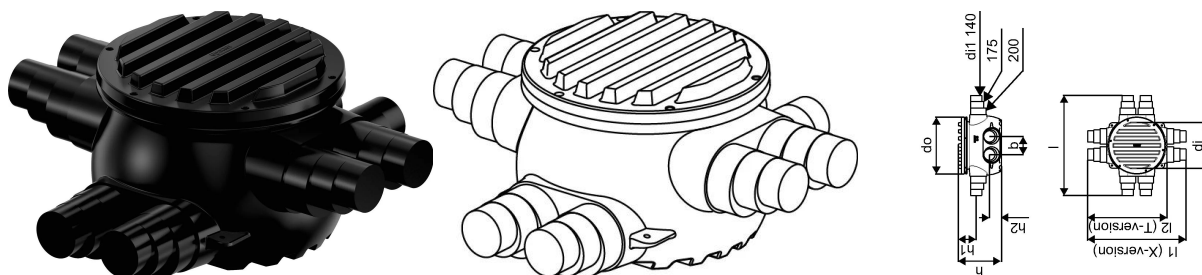

Plašāk par Uponor Ecoflex aka

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex aka 6x140/175/200

1018326

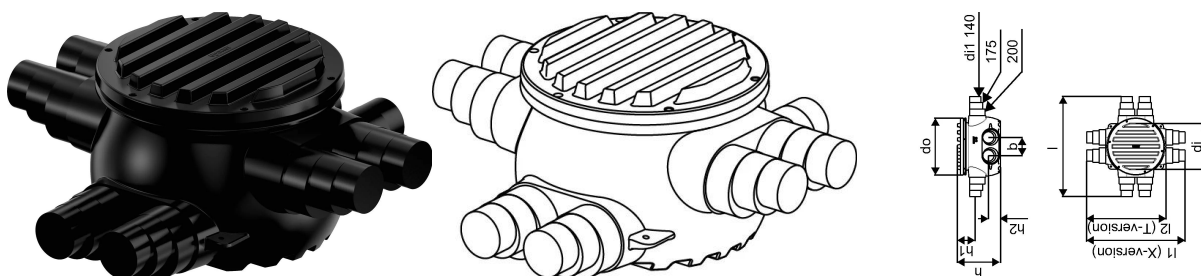

Measurements

Iekšējais diametrs di	760
LENGTH_L	1652
Garums (l1)	1316
Ārējais diametrs do	940
Z Mērīšana b	300
Z Mērīšana h	725
Z Mērījums h1	420
Z Mērījums h2	200

Product code

Item no EAN	6414905230020
Item no GF	35001018326
Item no GTIN	06414905230020
Item no LVI	3010807
Item no NOBB	41945744
Item no NRF	8360631
Item no RSK	2190554
Item no VVS	087918006

Izmēri

Preces vienības augstums	725
Vienības vienības garums	1652
Preces vienības svars	51
Vienības vienības platums	1316
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL4	06414905490677
---------------------	----------------

lepakojuņa augstums PL4	2300
lepakojuņa garums PL4	1650
lepakojuņa daudzums PL4	3
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL4	5,0094
lepakojuņa svārs PL4	178
lepakojuņa platums PL4	1320

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv