


Uponor Ecoflex aka 8x140/175/200

1018327

- Caurulvadu savienošanas aka
- PE materiāla ar izolāciju un redukcijām
- T un X modeļi
- Satiksmes slodze līdz 500 kg, lielākai slodzei nepieciešams slodzes izlīdzinošais slānis no betona

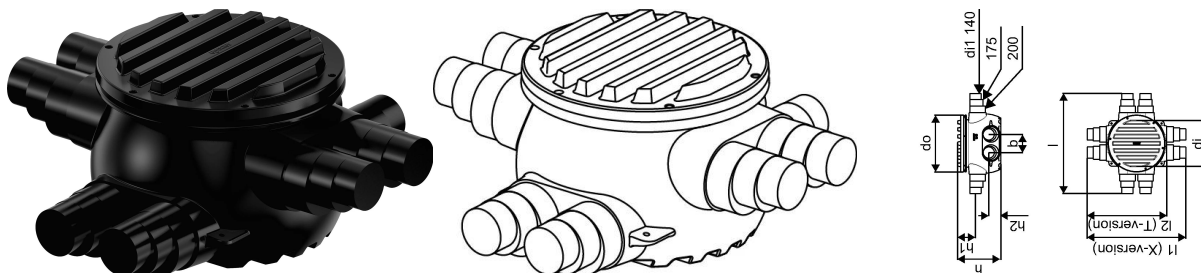

Plašāk par Uponor Ecoflex aka

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums



- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex aka 8x140/175/200

1018327

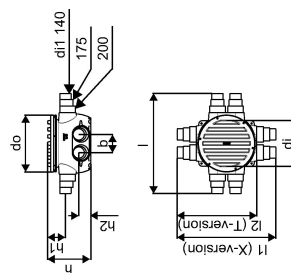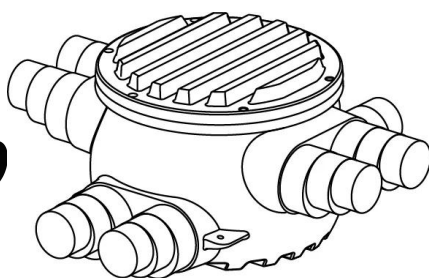

Measurements

iekšējais diametrs di	760
LENGTH_L	1652
Garums (l1)	1632
Ārējais diametrs do	940
Z Mērīšana b	300
Z Mērīšana h	725
Z Mērījums h1	420
Z Mērījums h2	200

Product code

Item no EAN	6414905230037
Item no GF	35001018327
Item no GTIN	06414905230037
Item no LVI	3010808
Item no NOBB	41945752
Item no NRF	8360632
Item no RSK	2190553
Item no VVS	087918008

Izmēri

Preces vienības augstums	725
Vienības vienības garums	1652
Preces vienības svars	54
Vienības vienības platums	1632
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900324861
Iepakojums GTIN PL4	06414905490684
Iepakojuma augstums PL4	2300

lepakošanas garums PL4	1650
lepakošanas daudzums PL4	3
lepakošanas veids PL4	Pallet
lepakošanas apjoms PL4	6,26175
lepakošanas svars PL4	187
lepakošanas platums PL4	1650

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv