


Uponor Wipex uzgalis PN6 25x2,3-G1

1018328

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš

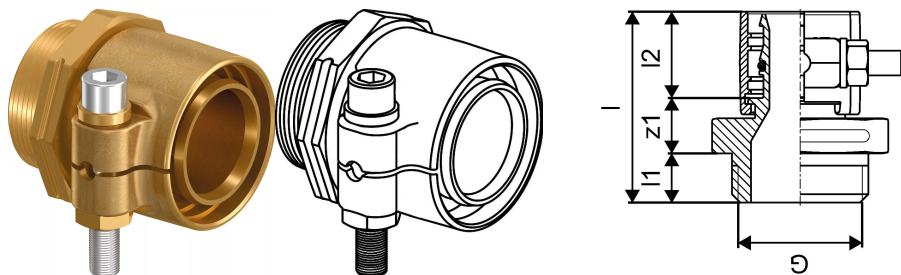

Plašāk par Uponor Wipex uzgalis PN6

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītni
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex uzgalis PN6 25x2,3-G1

1018328

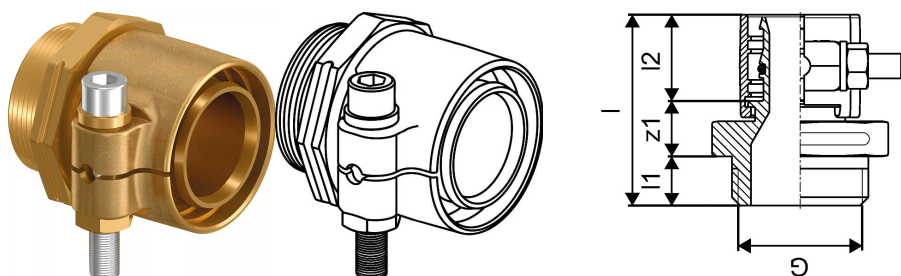

Measurements

Cilindriskais_vītne_G	1
LENGTH_L	47
Garums (l1)	12
Garums (l2)	21
Sienas biezums_s	2,3
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541099981
Item no GF	35001018328
Item no GTIN	07331541099981
Item no LVI	1932025
Item no NOBB	41947273
Item no NRF	8362404
Item no RSK	2410664
Item no VVS	087883025

Izmēri

Preces vienības augstums	46
Vienības vienības garums	42
Preces vienības svars	0,19
Vienības vienības platums	40
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905259588
Iepakojums GTIN PL3	06414905259601
Iepakojuma augstums PL1	48
Iepakojuma augstums PL3	145
Iepakojuma garums PL1	44

lepakojuņa garums PL3	268
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	40
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,000088704
lepakojuņa apjoms PL3	0,009715
lepakojuņa svārs PL1	0,198
lepakojuņa svārs PL3	7,78
lepakojuņa plātums PL1	42
lepakojuņa plātums PL3	250

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv