


Uponor Wipex uzgalis PN6 63x5,8-G2

1018332

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš

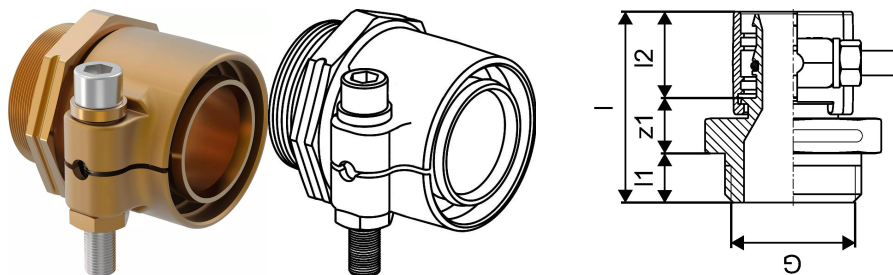

Plašāk par Uponor Wipex uzgalis PN6

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītni
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex uzgalis PN6 63x5,8-G2

1018332

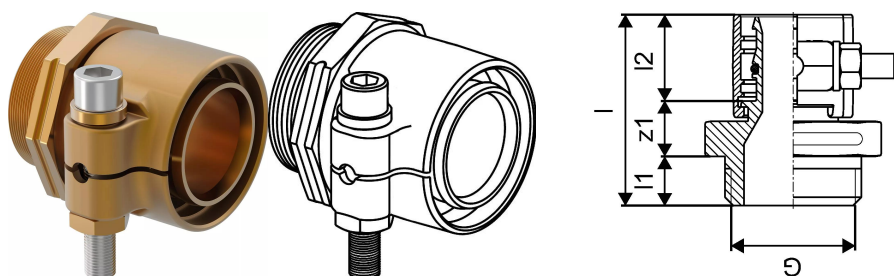

Measurements

Cilindriskais_vītne_G	2
LENGTH_L	84
Garums (l1)	20
Garums (l2)	47
Sienas biezums_s	5,8
z1	18

Product code

Item no EAN	7331541100069
Item no GF	35001018332
Item no GTIN	07331541100069
Item no LVI	1932063
Item no NOBB	41947235
Item no NRF	8362393
Item no RSK	2410668
Item no VVS	087883063

Izmēri

Preces vienības augstums	89
Vienības vienības garums	88
Preces vienības svars	1,142
Vienības vienības platums	74
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905259724
Iepakojums GTIN PL3	06414905259748
Iepakojuma augstums PL1	92
Iepakojuma augstums PL3	145
Iepakojuma garums PL1	91

lepakojuņa garums PL3	268
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	8
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,000644644
lepakojuņa apjoms PL3	0,009715
lepakojuņa svārs PL1	1,155
lepakojuņa svārs PL3	9,316
lepakojuņa platums PL1	77
lepakojuņa platums PL3	250

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv