


Uponor Wipex uzgalis PN6 90x8,2-G3

1018334

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš

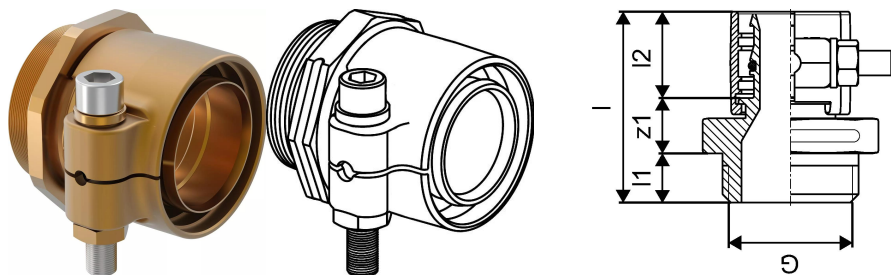

Plašāk par Uponor Wipex uzgalis PN6

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītni
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex uzgalis PN6 90x8,2-G3

1018334

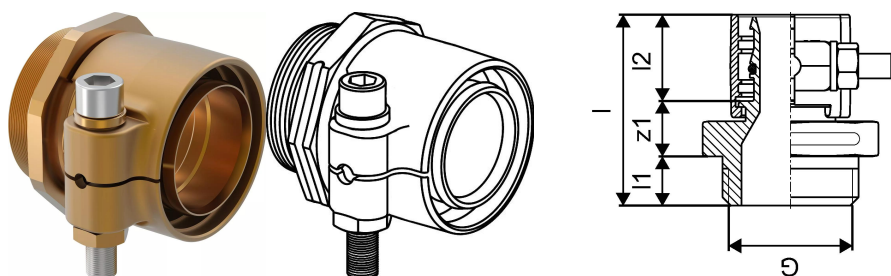

Measurements

Cilindriskais_vītne_G	3
LENGTH_L	105
Garums (l1)	24
Garums (l2)	60
Sienas biezums_s	8,2
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100083
Item no GF	35001018334
Item no GTIN	07331541100083
Item no LVI	1932090
Item no NOBB	41947254
Item no NRF	8362395
Item no RSK	2410670
Item no VVS	087883090

Izmēri

Preces vienības augstums	107
Vienības vienības garums	120
Preces vienības svars	2,359
Vienības vienības platums	110
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905259793
Iepakojums GTIN PL3	06414905259809
Iepakojuma augstums PL1	109

lepakojuņa augstums PL3	145
lepakojuņa garums PL1	122
lepakojuņa garums PL3	268
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	4
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,001489376
lepakojuņa apjoms PL3	0,009715
lepakojuņa svārs PL1	2,377
lepakojuņa svārs PL3	9,616
lepakojuņa platums PL1	112
lepakojuņa platums PL3	250

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv