


Uponor Wipex uzgalis PN10 90x12,3-G3

1018343

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne G", O-gredzēna blīvējums
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš

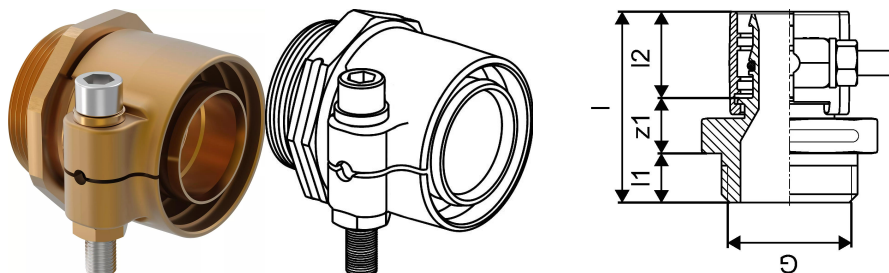

Plašāk par Uponor Wipex uzgalis PN10

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdaļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītni
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex uzgalis PN10 90x12,3-G3

1018343

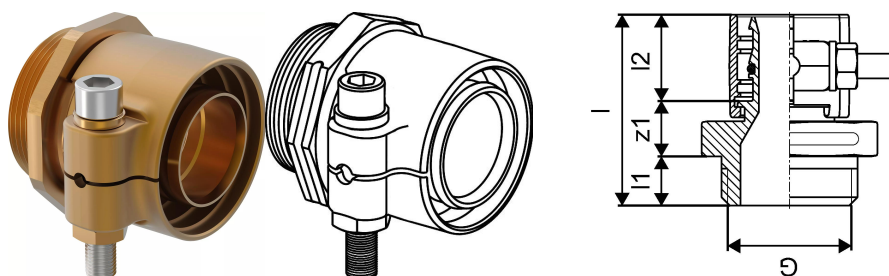

Tehniskie dati

Mērvienība	Gab.
Item no VVS	087883190
Item no LVI	1932182
Item no NRF	8360677
Garums (l)	105 mm
Garums (l1)	24 mm
Garums (l2)	59 mm
Iepakojuma daudzums 1	1
Iepakojuma daudzums 3	4

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv