
Produkta datu lapa



GF Uponor Radi Pipe caurule apkurei 20x2,0 120m

1022518

- Darba spiediens 6 bar
- Ruļļos

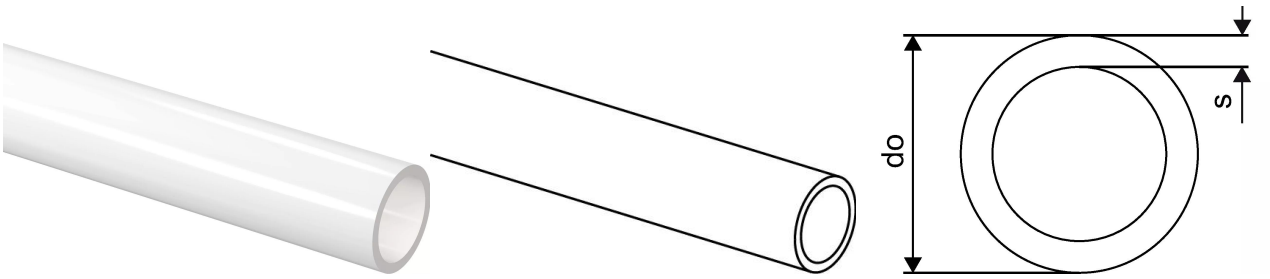

Plašāk par GF Uponor Radi Pipe caurule apkurei

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa diffūzijas slānis
- Pielietojuma klase 5 - augstas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1

Pielietojums

- Radiatoru apkure: ilglaicīgā darba temperatūra 80°C. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

GF Uponor Radi Pipe caurule apkurei 20x2,0 120m

1022518

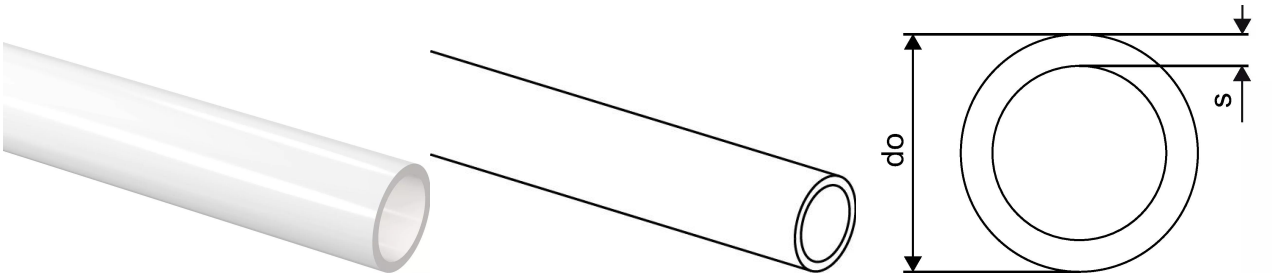

Product code

Item no EAN	7321500033125
Item no GF	35001022518
Item no GTIN	07321500033125
Item no LVI	2012121
Item no RSK	2418029
Item no VVS	087230120

Izmēri

Preces vienības augstums	20
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,129
Vienības vienības platums	20
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	20
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905260669
Iepakojums GTIN PL4	06414905260676
Iepakojuma augstums PL1	804
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	788
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	20
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP_C
Iepakojuma daudzums PL1	120

Iepakojuma daudzums PL4	840
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,103269
Iepakojuma apjoms PL4	0,912
Iepakojuma svars PL1	16,519
Iepakojuma svars PL4	140,633
Iepakojuma platums PL1	163
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+