
Produkta datu lapa



GF Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei 16x2,2 100m

1022682

- Darba spiediens 10 bar
- Ruļļos

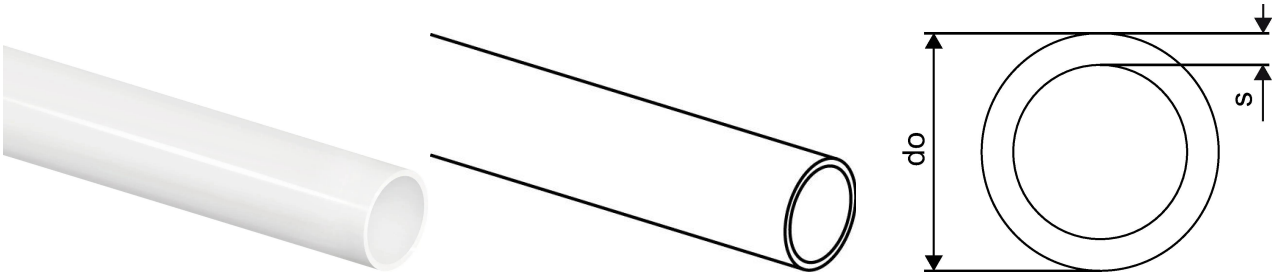

Plašāk par GF Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- Pielietojuma klase 2 - karstā ūdens apgāde
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

GF Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei 16x2,2 100m

1022682

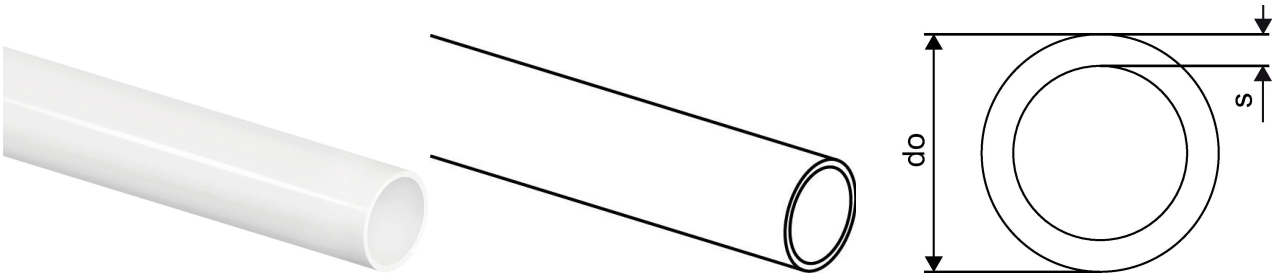

Product code

Item no EAN	7321500023553
Item no GF	35001022682
Item no GTIN	07321500023553

Izmēri

Preces vienības augstums	15
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,097
Vienības vienības platums	15
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	16
Sienas biezums_s	2,2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905260683
Iepakojums GTIN PL4	06414905260690
Iepakojuma augstums PL1	804
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	788
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	20
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP_C
Iepakojuma daudzums PL1	100
Iepakojuma daudzums PL4	1100
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet

Iepakojuma apjoms PL1	0,068424
Iepakojuma apjoms PL4	0,912
Iepakojuma svars PL1	10,589
Iepakojuma svars PL4	141,479
Iepakojuma platums PL1	108
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+