


Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei PN10 16x2,2 100m

1022682

- Darba spiediens 10 bar
- Ruļļos

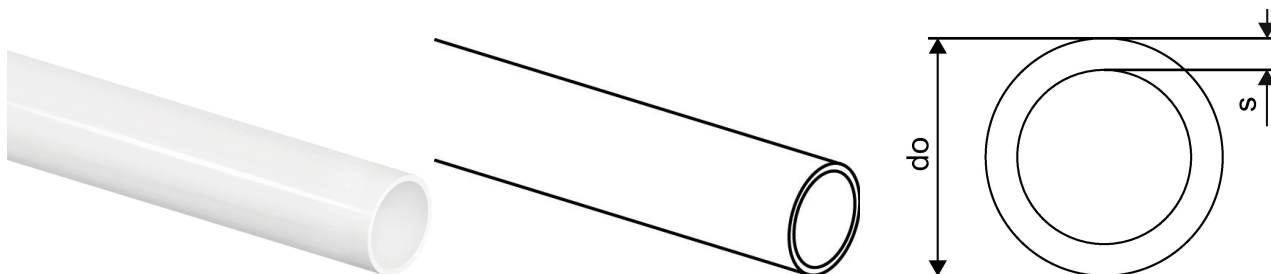

Plašāk par Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei PN10

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- Pielietojuma klase 2 - karstā ūdens apgāde
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei PN10 16x2,2 100m

1022682

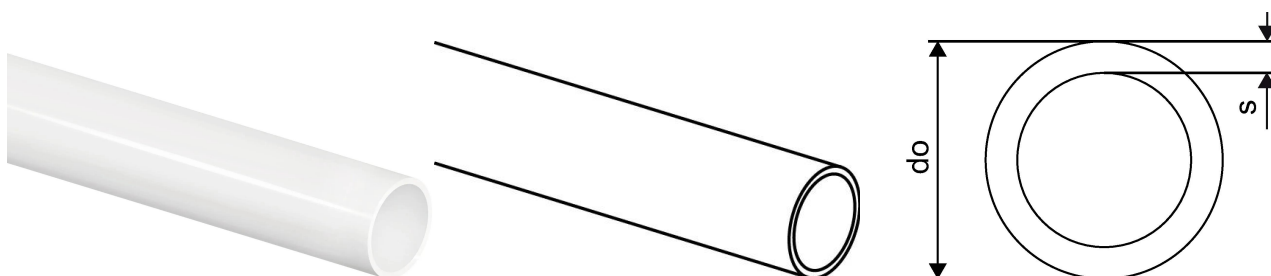

Product code

Item no EAN	7321500023553
Item no GF	35001022682
Item no GTIN	07321500023553

Izmēri

Preces vienības augstums	15
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,097
Vienības vienības platums	15
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	16
Sienas biezums_s	2,2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905260683
Iepakojums GTIN PL4	06414905260690
Iepakojuma augstums PL1	100
Iepakojuma augstums PL4	800
Iepakojuma garums PL1	780
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	100
Iepakojuma daudzums PL4	1100
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,0624
Iepakojuma apjoms PL4	0,768
Iepakojuma svars PL1	10,83
Iepakojuma svars PL4	132,7

Iepakojuma platums PL1

800

Iepakojuma platums PL4

800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321

E

jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv