
Produkta datu lapa



GF Uponor Radi Pipe caurule apkurei 25x2,3 50m

1022689

- Darba spiediens 6 bar
- Ruļļos

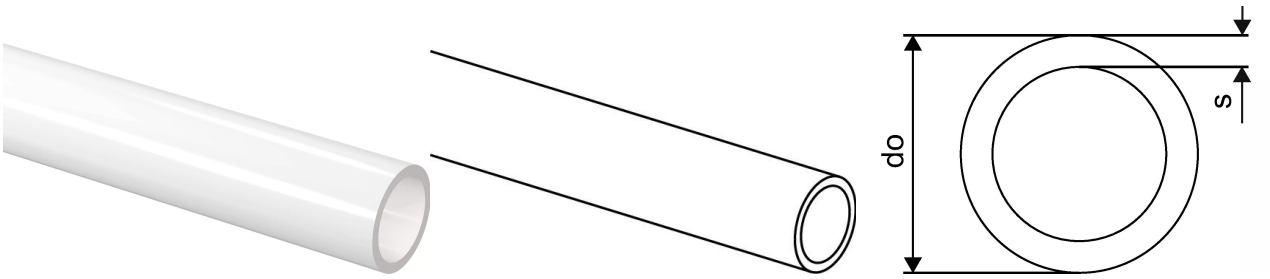

Plašāk par GF Uponor Radi Pipe caurule apkurei

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa diffūzijas slānis
- Pielietojuma klase 5 - augstas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1

Pielietojums

- Radiatoru apkure: ilglaicīgā darba temperatūra 80°C. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

GF Uponor Radi Pipe caurule apkurei 25x2,3 50m

1022689

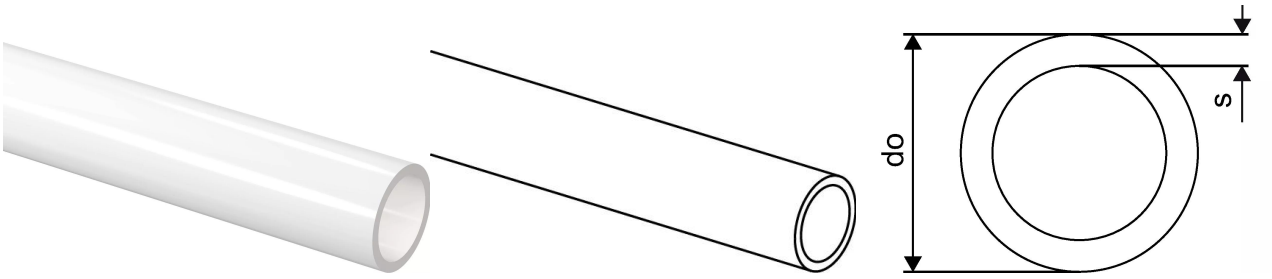

Product code

Item no EAN	7321500033200
Item no GF	35001022689
Item no GTIN	07321500033200
Item no LVI	2012125
Item no NOBB	48326112
Item no NRF	8362303
Item no RSK	2418021

Izmēri

Preces vienības augstums	20
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,186
Vienības vienības platums	20
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	25
Sienas biezums_s	2,3

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905260706
Iepakojums GTIN PL4	06414905260713
Iepakojuma augstums PL1	804
Iepakojuma augstums PL4	948
Iepakojuma garums PL1	788
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	20
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP_C

Iepakojuma daudzums PL1	50
Iepakojuma daudzums PL4	450
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,110238
Iepakojuma apjoms PL4	0,9100799999999999
Iepakojuma svars PL1	10,32
Iepakojuma svars PL4	117,88
Iepakojuma platums PL1	124
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+