


Uponor Wipex uzgalis PN10 110x15,1-G3

1023170

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš

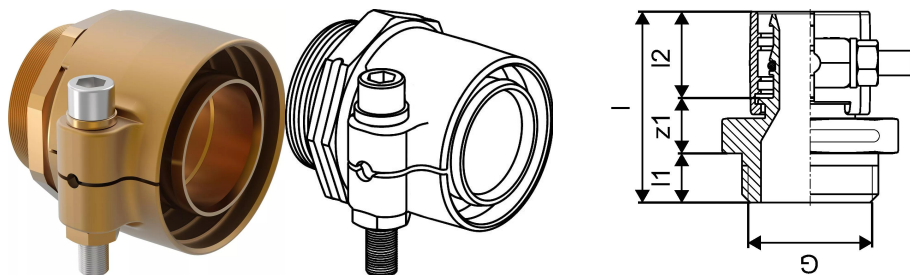

Plašāk par Uponor Wipex uzgalis PN10

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex uzgalis PN10 110x15,1-G3

1023170

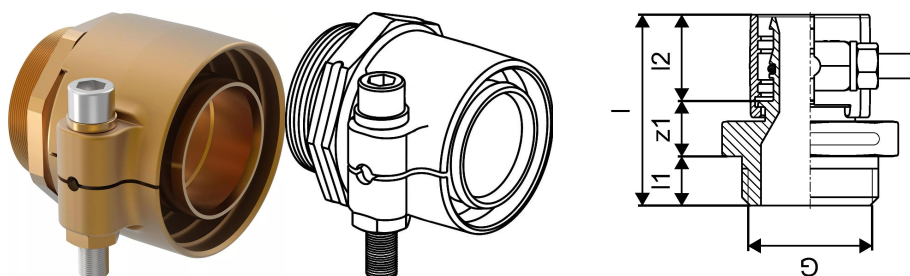

Measurements

Cilindriskais_vītne_G	3
LENGTH_L	118
Garums (l1)	24
Garums (l2)	72
Sienas biezums_s	15,1
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100175
Item no GF	35001023170
Item no GTIN	07331541100175
Item no LVI	1932194
Item no NRF	8360678
Item no RSK	2410679
Item no VVS	087883191

Izmēri

Preces vienības augstums	127
Vienības vienības garums	118
Preces vienības svars	3,177
Vienības vienības platums	150
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905261932
Iepakojums GTIN PL3	06414905261949
Iepakojuma augstums PL1	130
Iepakojuma augstums PL3	155

lepakojuņa garums PL1	120
lepakojuņa garums PL3	272
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	3
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,0023868
lepakojuņa apjoms PL3	0,01054
lepakojuņa svārs PL1	3,192
lepakojuņa svārs PL3	9,76
lepakojuņa platums PL1	153
lepakojuņa platums PL3	250

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv